


Solo / Big / Super Niedervolt

Leuchtmittel: Halostar ECO (Osram), Fassung: GY6.35

Die Leuchte wurde unter Berücksichtigung der einzuhaltenden harmonisierten Normen, sowie weiterer technischer Spezifikationen konstruiert und gebaut. Sie entspricht damit dem Stand der Technik und ermöglicht einen sicheren Betrieb. Die Leuchte darf nur in ihrer bestimmungsgemäßen Funktion genutzt werden.

Front- und Draufsicht

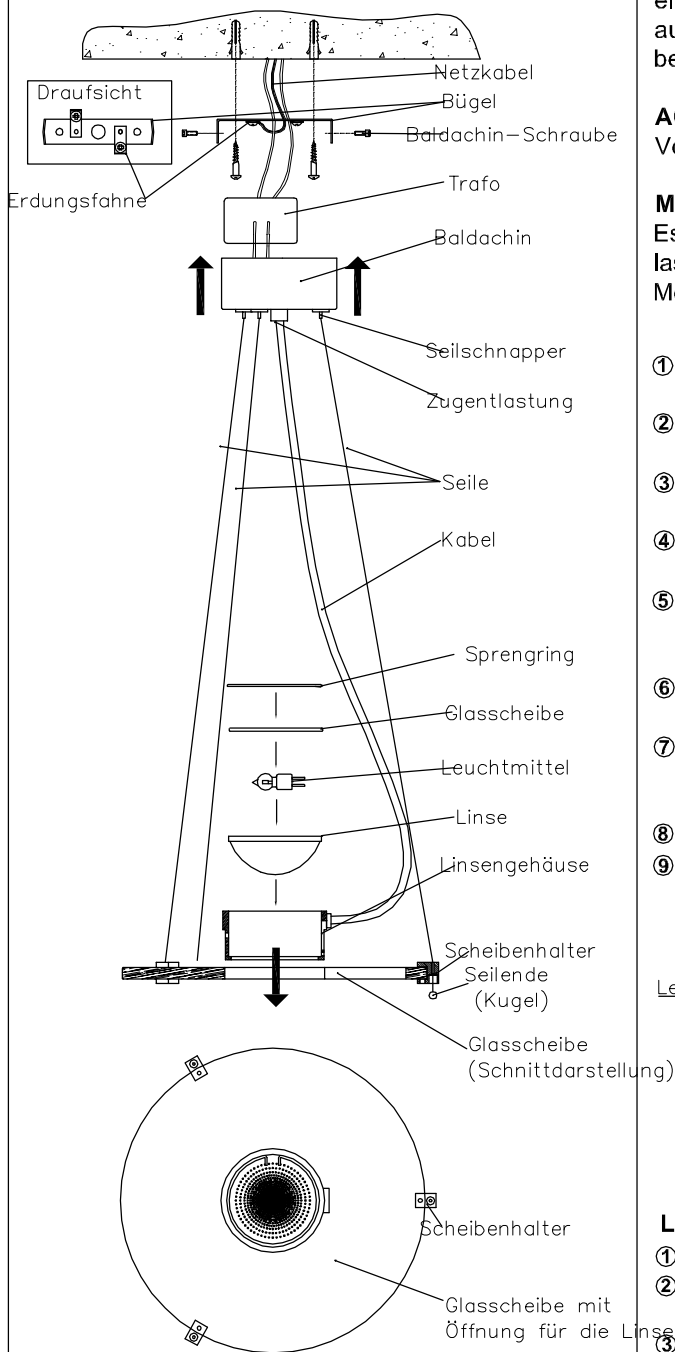

Hinweis:

Hängen Sie die Leuchte in Augenhöhe oder geringfügig höher auf. So wird eine Blendung durch das Leuchtmittel vermieden. Der Abstand zur Decke, wie auch z. B. zu einem Tisch unter der Leuchte, muss jeweils mindestens 0.5m betragen.

ACHTUNG!

Vor der Montage muss die Anschlussleitung stromlos sein.

Montage:

Es wird empfohlen, die Montage durch einen Fachbetrieb vornehmen zu lassen. Wir bitten um Verständnis dafür, dass wir nur bei sachgemäßer Montage eine Garantie übernehmen können.

- ① Führen Sie das Netzkabel durch den Bügel und befestigen Sie diesen mit Dübel und Schraube an der Decke.
- ② Ermitteln Sie die gewünschte Pendellänge und kürzen Sie die Seile und das Kabel. Dabei sollten die Seile und das Kabel 15cm länger gelassen werden.
- ③ Führen Sie das Seil durch die Scheibenhalter, sodass die Kugel sich einhängt.
- ④ Schließen Sie den Erdleiter (Gelb/Grün) an die Erdungsfahnen am Baldachinbügel an.
- ⑤ Verbinden Sie die Primärseite des Trafos mit dem Netzkabel. Führen Sie danach das Kabel durch den Baldachin und schließen Sie dieses an die Sekundärseite des Trafos an.
- ⑥ Schieben Sie den Baldachin über den Bügel und befestigen Sie den Baldachin mit den beiden Baldachin-Schrauben.
- ⑦ Stecken Sie die 3 Seile durch die Seilhalter. Zum Ausrichten der Leuchte schieben Sie nach Bedarf die einzelnen Seile weiter in die Seilhalter, oder ziehen diese wieder etwas heraus (siehe Bild).
- ⑧ Fixieren Sie das Kabel mit der Zugentlastung.
- ⑨ Setzen Sie Linse und Leuchtmittel ein



Leuchtmittel einbauen:

- ① Legen Sie die Linse (mit der Wölbung nach unten) in das Linsengehäuse.
- ② Drücken Sie das Leuchtmittel mit den beiden Stiften in die beiden Löcher der Fassung. Berühren Sie dabei nicht den Glaskolben des Leuchtmittels.
- ③ Legen Sie die Glasscheibe, mit dem Aufdruck nach oben, auf den inneren Rand des Linsengehäuses und setzen Sie den Spreng-ring in die Nut.

Dimmen:

Die Leuchte ist mit einem PhasenABSchnittsdimmer dimmbar.

Reinigung:

Es wird empfohlen die Leuchte mit einem weichen, trockenen Tuch zu reinigen. Zur Reinigung der Linse kann ein handelsüblicher Glasreiniger verwendet werden.

Handhabung der Seilhalter

