

White Moons

Pendelleuchten

Montageanleitung


März 2016

White Moons Pendelleuchte 4 und 5

Fassung: E27

Leuchtmittel: max. 40W

Die Leuchte wurde unter Berücksichtigung der einzuhaltenden harmonisierten Normen, sowie weiterer technischer Spezifikationen konstruiert und gebaut. Sie entspricht damit dem Stand der Technik und ermöglicht einen sicheren Betrieb. Die Leuchte darf nur in ihrer bestimmungsgemäßen Funktion genutzt werden.

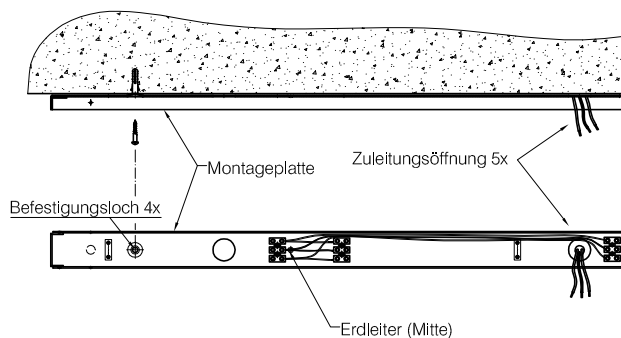

Montage:


Es wird empfohlen, die Montage durch einen Fachbetrieb vornehmen zu lassen. Wir bitten um Verständnis dafür, dass wir nur bei sachgemäßer Montage eine Garantie übernehmen können.

ACHTUNG!

Vor der Montage muss die Anschlussleitung stromlos sein.

Hinweis:

Hängen Sie die Leuchte in Augenhöhe auf. So wird eine Blendung durch das Leuchtmittel vermieden. Der Abstand zur Decke, wie auch zu anderen Gegenständen, z. B. zu einem Tisch unter der Leuchte, muss jeweils mindestens 0.5m betragen.

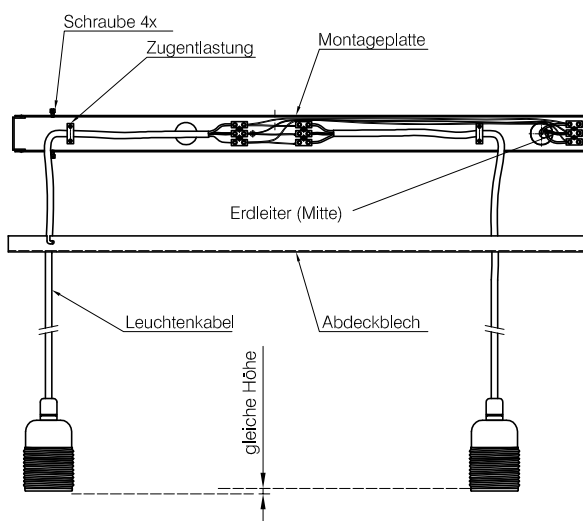

Führen Sie das Zuleitungskabel durch die Öffnung und markieren Sie die Bohrlöcher durch die Befestigungslöcher der Montageplatte.

Befestigen Sie die Montageplatte mit Dübel und Schraube an die Decke.





Verbinden Sie die Zuleitungskabel mit der Anschlussklemme. Achten Sie darauf, dass der Schutzleiter (grün/gelb) auf die Erdleiterklemme gelegt wird.

Legen Sie die Länge des Leuchtenkabels fest und kürzen Sie es nach Bedarf. Bedenken Sie, dass ein Teil des Leuchtenkabels in der Montageplatte verlegt wird.

Ziehen Sie das Leuchtenkabel durch die Abdeckplatte.

Klemmen Sie das Kabel mit der Zugentlastung fest. Achten Sie auf eine gleichmäßige Abhängelänge.

Verbinden Sie anschließend die Leuchtenkabel mit der Anschlussklemme und legen Sie den Schutzleiter, wie das Zuleitungskabel, auch auf die Erdleiterklemme.

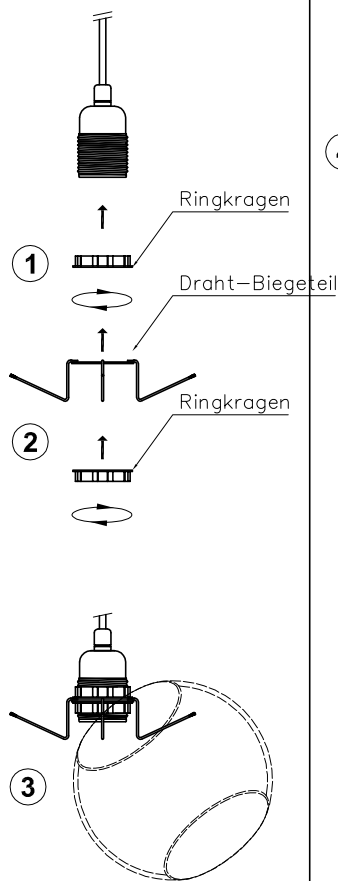

Schieben Sie das Abdeckblech nach oben auf die Montageplatte und haken Sie das Abdeckblech auf die vier Schrauben. Achten Sie darauf, dass keine Kabel eingeklemmt werden.

Ziehen Sie die vier Schrauben an.

Die Leuchte darf nur dann betrieben werden, wenn sie vollständig montiert wurde.

Kugel- und Leuchtmittelmontage:

(1) Schrauben Sie den ersten Ring auf die Fassung. Achten Sie dabei auf die Position des Ringkragens.

(2) Schieben Sie das Draht-Biegeteil / Kugelaufnahme über die Fassung und fixieren sie das Draht-Biegeteil mit dem zweiten Ring. Achten Sie auf den Ringkragen (siehe links). Ziehen Sie den Ring handfest an. Benutzen Sie kein Werkzeug!

(3) Schieben Sie die Kugel mit einer Öffnung zunächst über zwei Draht-Arme. Dann drehen Sie die Kugel so, dass die anderen beiden Draht-Arme in der Kugel verschwinden.

(4) Heben Sie die Kugel leicht an und positionieren sie die Kugel nach Bedarf. Senken Sie die Kugel ab, so dass sie von den vier Armen gehalten wird.

(5) Setzen Sie das Leuchtmittel ein.

Dimmen:

Die Leuchte ist, abhängig vom Leuchtmittel, dimmbar. Bitte lesen Sie die Hinweise des Leuchtmittelherstellers.

Reinigung:

Es wird empfohlen die Leuchte mit einem weichen, trockenen Tuch zu reinigen.