


Stilio Uno 180

Leuchtmittel: 230V, max. 150W, Fassung: E27

Die Leuchte wurde unter Berücksichtigung der einzuhaltenden harmonisierten Normen, sowie weiterer technischer Spezifikationen konstruiert und gebaut. Sie entspricht damit dem Stand der Technik und ermöglicht einen sicheren Betrieb. Die Leuchte darf nur in ihrer bestimmungsgemäßen Funktion genutzt werden.

Frontansicht

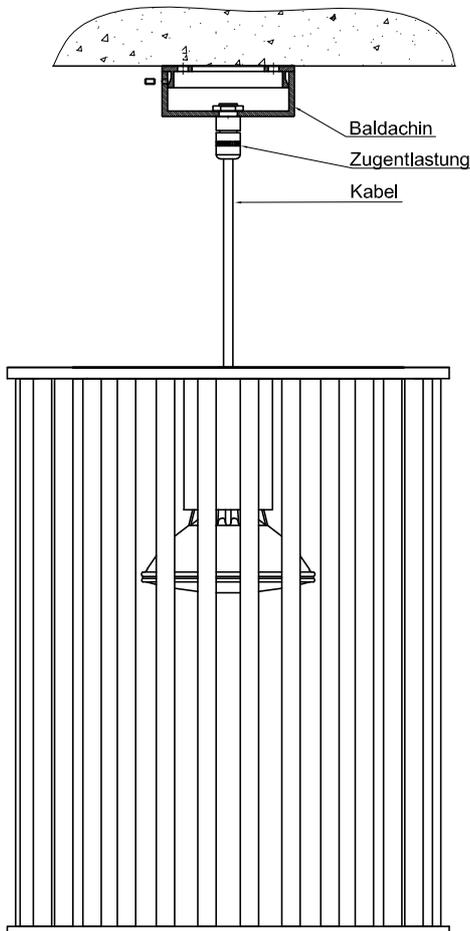

Hinweis:

Hängen Sie die Leuchte in Augenhöhe oder geringfügig höher auf. So wird eine Blendung durch das Leuchtmittel vermieden. Der Abstand zur Decke, wie auch z. B. zu einem Tisch unter der Leuchte, muss jeweils mindestens 0.5m betragen.

ACHTUNG!

Vor der Montage muss die Anschlussleitung stromlos sein.

Montage:

Es wird empfohlen, die Montage durch einen Fachbetrieb vornehmen zu lassen. Wir bitten um Verständnis dafür, dass wir nur bei sachgemäßer Montage eine Garantie übernehmen können.

- ① Führen Sie das Zuleitungskabel durch die Montageplatte und befestigen Sie diese mit Dübel und Schraube an die Decke.
- ② Führen Sie das Kabel durch den Baldachin indem Sie das Leuchtenkabel durch die Kappe und den Gewindeteil der Zugentlastung stecken.
- ③ Kürzen Sie das Kabel auf die gewünschte Länge.
- ④ Verbinden Sie das Leuchtenkabel mithilfe der Lüsterklemme mit dem Zuleitungskabel.
- ⑤ Schließen Sie den Erdleiter (Gelb/Grün) an die die Erdungsfahnen am Baldachinbügel an.
- ⑥ Schieben Sie den Gehäusedeckel über die Montageplatte und befestigen Sie diesen seitlich mit den Madenschrauben.
- ⑦ Fixieren sie das Kabel indem Sie die Zugentlastungskappe auf das Gewindeteil schrauben.
- ⑧ Setzen Sie das Leuchtmittel ein.

Dimmen:

Die Leuchte ist, abhängig vom Leuchtmittel, dimmbar. Bitte lesen Sie die Hinweise des Leuchtmittelherstellers.

Reinigung:

Es wird empfohlen die Leuchte mit einem weichen, trockenen Tuch zu reinigen. Zur Reinigung der Glasstäbe kann ein handelsüblicher Glasreiniger verwendet werden.

Montage der Deckendose

