

Movie


Stehleuchten

Beschreibung/Ausführung

technische Daten

Bestell-Nr.

Movie X Niedervolt

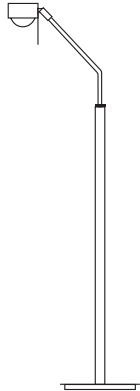

Stehleuchte,
höhenverstellbar,
schwenkbare Linsen-
optik, direkt/indirekt
Linse: Ø 67 mm

*floor lamp, adjustable
in height, with swivel-
mounted lens optics,
direct/indirect
lens: Ø 67 mm*

1 x 12V 50W
GY 6,35
50W / 860 lm
H 950 mm -1550 mm
Touch-Dimmung

verchromt

chrome-plated

232SL011CR

matt verchromt

dull chromium

232SL011CM

matt vernickelt

dull nickel

232SL011TI

vergoldet

gold-plated

232SL011GO

schwarz / chrom

black / chrome

232SL011SW

weiß / chrom

white / chrome


232SL011WS

Abdeckgläser mit Blendschutz. Abdeckgläser auch klar oder matt lieferbar.
Cover glasses with glare protection. Cover glasses also available clear or matt.

Geeignet für Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse B bis C
Suitable for bulbs of energy efficiency class B to C

Katalogseite 49

Movie X LED

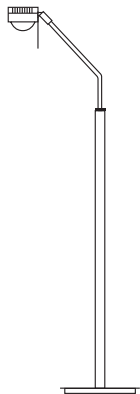

Stehleuchte,
höhenverstellbar,
schwenkbare Linsen-
optik, direkt
Linse: Ø 67 mm

*floor lamp, adjustable
in height, with swivel-
mounted lens optics,
direct
lens: Ø 67 mm*

1 x LED 7W
7W / 564 lm
H 950 mm - 1550 mm
EEK A++
Tastdimmung am
Lichtkopf

verchromt

chrome-plated

234SL001CR

matt verchromt

dull chromium

234SL001CM

matt vernickelt

dull nickel

234SL001TI

vergoldet

gold-plated

234SL001GO

schwarz / chrom

black / chrome

234SL001SW

weiß / chrom

white / chrome

234SL001WS

Katalogseite 50