

**Ocular 2  
Niedervolt**



Beschreibung/Ausführung	technische Daten	Bestell-Nr.
Pendelleuchte aus Edelstahl, direkt/indirekt Linse: Ø 67 mm	<i>pendant lamp made of stainless steel, direct/indirect lens: Ø 67 mm</i>	max. 2 x 12V 50W GY 6,35 100W / 1720 lm L 350 mm x B 138 mm Profil 10 x 10 mm Pendellänge 2 m Gewicht 2 kg  Standard-Dimmung: Typ 1*
gebürstet	<i>brushed</i>	234PL02000
handpoliert	<i>hand polished</i>	234PL020PO
matt schwarz	<i>dull black</i>	234PL020SW
Messing natur	<i>pure brass</i>	234PL020MS
weiß	<i>white</i>	234PL020WS

Abdeckgläser mit Blendschutz. Abdeckgläser auch klar oder matt lieferbar.  
*Cover glasses with glare protection. Cover glasses also available clear or matt.*

Geeignet für Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse B bis C  
*Suitable for bulbs of energy efficiency class B to C*


**Ocular 2  
LED**



Pendelleuchte aus Edelstahl, Linse: Ø 67 mm	<i>pendant lamp made of stainless steel, lens: Ø 67 mm</i>	2 x LED 7W 14W / 1128 lm ohne Uplight L 350 mm x B 138mm Profil 10 x 10 mm Pendellänge 2 m Gewicht 2 kg EEK A++  Standard-Dimmung: Typ 2*
gebürstet	<i>brushed</i>	234PL02400
handpoliert	<i>hand polished</i>	234PL024PO
matt schwarz	<i>dull black</i>	234PL024SW
Messing natur	<i>pure brass</i>	234PL024MS
weiß	<i>white</i>	234PL024WS

\* Hinweise und weitere Möglichkeiten zur Dimmung finden Sie auf Seite 85  
*\* Hints and other possibilities for dimming can be found on page 85*

**Ocular 2  
Niedervolt  
Serie 100**

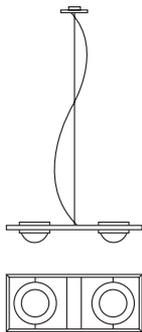

Beschreibung/Ausführung	technische Daten	Bestell-Nr.
Pendelleuchte aus Edelstahl, direkt/indirekt Linse: Ø 100 mm	<i>pendant lamp made of stainless steel, direct/indirect lens: Ø 100 mm</i>	max. 4 x 12V 50W GY 6,35 200W / 4720 lm L 560 mm x B 230 mm Profil 20 x 10 mm Pendellänge 2 m Gewicht 3 kg  Standard-Dimmung: Typ 1*
gebürstet	<i>brushed</i>	234PL02200
handpoliert	<i>hand polished</i>	234PL022PO
matt schwarz	<i>dull black</i>	234PL022SW
Messing natur	<i>pure brass</i>	234PL022MS
weiß	<i>white</i>	234PL022WS

Abdeckgläser mit Blendschutz. Abdeckgläser auch klar oder matt lieferbar.  
*Cover glasses with glare protection. Cover glasses also available clear or matt.*


Geeignet für Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse B bis C  
*Suitable for bulbs of energy efficiency class B to C*

**Ocular 2  
LED  
Serie 100**



Pendelleuchte aus Edelstahl, Linse: Ø 100 mm	<i>pendant lamp made of stainless steel, lens: Ø 100 mm</i>	2 x LED 20W 40W / 3828 lm ohne Uplight L 560 mm x B 238 mm Profil 20 x 10 mm Pendellänge 2 m Gewicht 3 kg EEK A++  Standard-Dimmung: Typ 2*
gebürstet	<i>brushed</i>	234PL02500
handpoliert	<i>hand polished</i>	234PL025PO
matt schwarz	<i>dull black</i>	234PL025SW
Messing natur	<i>pure brass</i>	234PL025MS
weiß	<i>white</i>	234PL025WS

**Ocular 4  
Niedervolt**

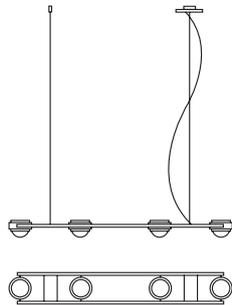


Beschreibung/Ausführung	technische Daten	Bestell-Nr.
Pendelleuchte aus Edelstahl, direkt/indirekt Linse: Ø 67 mm	<i>pendant lamp made of stainless steel, direct/indirect lens: Ø 67 mm</i>	max. 4 x 12V 50W GY 6,35 200W / 3440 lm L 860 mm x B 138 mm Profil 10 x 10 mm Pendellänge 2 m Gewicht 3,5 kg
		Standard-Dimmung: Typ 1*
gebürstet	<i>brushed</i>	234PL04000
handpoliert	<i>hand polished</i>	234PL040PO
matt schwarz	<i>dull black</i>	234PL040SW
Messing natur	<i>pure brass</i>	234PL040MS
weiß	<i>white</i>	234PL040WS

Abdeckgläser mit Blendschutz. Abdeckgläser auch klar oder matt lieferbar.  
*Cover glasses with glare protection. Cover glasses also available clear or matt.*

Geeignet für Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse B bis C  
*Suitable for bulbs of energy efficiency class B to C*

Katalogseite 10


**Ocular 4  
LED**



Pendelleuchte aus Edelstahl, Linse: Ø 67 mm	<i>pendant lamp made of stainless steel, lens: Ø 67 mm</i>	4 x LED 7W 28W / 2256 lm ohne Uplight L 860 mm x B 138 mm Profil 10 x 10 mm Pendellänge 2 m Gewicht 3,5 kg EEK A++
		Standard-Dimmung: Typ 2*
gebürstet	<i>brushed</i>	234PL04400
handpoliert	<i>hand polished</i>	234PL044PO
matt schwarz	<i>dull black</i>	234PL044SW
Messing natur	<i>pure brass</i>	234PL044MS
weiß	<i>white</i>	234PL044WS

\* Hinweise und weitere Möglichkeiten zur Dimmung finden Sie auf Seite 85  
*\* Hints and other possibilities for dimming can be found on page 85*

**Ocular 4  
Niedervolt  
lang**

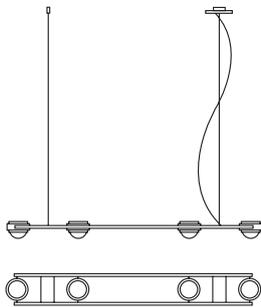

Beschreibung/Ausführung

Pendelleuchte  
aus Edelstahl,  
direkt/indirekt  
Linse: Ø 67 mm

*pendant lamp  
made of stainless  
steel, direct/indirect  
lens: Ø 67 mm*

technische Daten

max. 4 x 12V 50W  
GY 6,35  
200W / 3440 lm  
L 1100 mm x B 138 mm  
Profil 20 x 10 mm  
Pendellänge 2 m  
Gewicht 3,5 kg

Bestell-Nr.

gebürstet

*brushed*

234PL04700

handpoliert

*hand polished*

234PL047PO

matt schwarz

*dull black*

234PL047SW

Messing natur

*pure brass*

234PL047MS

weiß

*white*

234PL047WS

Standard-Dimmung:  
Typ 1\*

Abdeckgläser mit Blendschutz. Abdeckgläser auch klar oder matt lieferbar.  
*Cover glasses with glare protection. Cover glasses also available clear or matt.*

Geeignet für Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse B bis C  
*Suitable for bulbs of energy efficiency class B to C*

**Ocular 4  
LED  
lang**



Pendelleuchte  
aus Edelstahl,  
Linse: Ø 67 mm

*pendant lamp  
made of stainless  
steel, lens: Ø 67 mm*

4 x LED 5,5W  
mit Uplight  
1 x LED 5,5W  
27,5W / 2405 lm  
L 1100 mm x B 138 mm  
Profil 20 x 10 mm  
Pendellänge 2 m  
Gewicht 3,5 kg  
EEK A++  
Standard-Dimmung:  
Typ 2\*

gebürstet

*brushed*

234PL04600

handpoliert

*hand polished*

234PL046PO

matt schwarz

*dull black*

234PL046SW

Messing natur

*pure brass*

234PL046MS

weiß

*white*

234PL046WS

**Ocular 4  
Niedervolt  
Serie 100**

Beschreibung/Ausführung

technische Daten


Bestell-Nr.

Pendelleuchte  
aus Edelstahl,  
direkt/indirekt  
Linse: Ø 100 mm

*pendant lamp  
made of stainless  
steel, direct/indirect  
lens: Ø 100 mm*

max. 8 x 12V 50W  
GY 6,35  
400W / 6880 lm  
L 1460 mm x B 230 mm  
Profil 20 x 10 mm  
Pendellänge 2 m  
Gewicht 6 kg

Standard-Dimmung:  
Typ 1\*

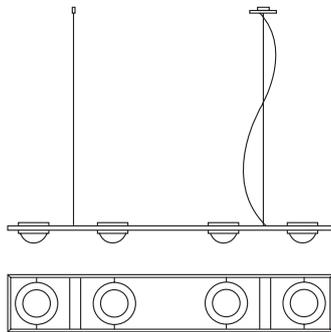

gebürstet

*brushed*

234PL04200

handpoliert

*hand polished*

234PL042PO

matt schwarz

*dull black*

234PL042SW

Messing natur

*pure brass*

234PL042MS

weiß

*white*

234PL042WS

Abdeckgläser mit Blendschutz. Abdeckgläser auch klar oder matt lieferbar.  
*Cover glasses with glare protection. Cover glasses also available clear or matt.*


Geeignet für Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse B bis C  
*Suitable for bulbs of energy efficiency class B to C*

**Ocular 4  
LED  
Serie 100**

Pendelleuchte  
aus Edelstahl,  
Linse: Ø 100 mm

*pendant lamp  
made of stainless  
steel, lens: Ø 100 mm*

max. 4 x LED 20W  
mit Uplight  
1 x LED 5,5W  
85,5W / 9137 lm  
L 1460 mm x B 238 mm  
Profil 20 x 10 mm  
Pendellänge 2 m  
Gewicht 6 kg  
EEK A++  
Standard-Dimmung:  
Typ 2\*



gebürstet

*brushed*

234PL04500

handpoliert

*hand polished*

234PL045PO

matt schwarz

*dull black*

234PL045SW

Messing natur

*pure brass*

234PL045MS

weiß

*white*

234PL045WS

\* Hinweise und weitere Möglichkeiten zur Dimmung finden Sie auf Seite 85  
*\* Hints and other possibilities for dimming can be found on page 85*

**Ocular 6  
Niedervolt**

Beschreibung/Ausführung

technische Daten


Bestell-Nr.

Pendelleuchte  
aus Edelstahl,  
direkt/indirekt  
Linse: Ø 67 mm

*pendant lamp  
made of stainless  
steel, direct/indirect  
lens: Ø 67 mm*

max. 6 x 12V 50W  
GY 6,35  
300W / 5160 lm  
L 1900 mm x B 138 mm  
Profil 20 x 10 mm  
Pendellänge 2 m  
Gewicht 5,5 kg

Standard-Dimmung:  
Typ 1\*

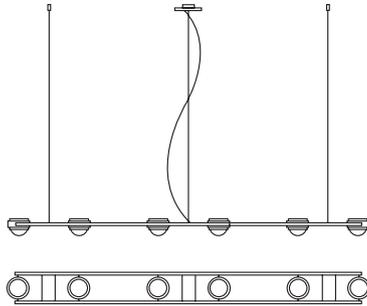

gebürstet

*brushed*

234PL06000

handpoliert

*hand polished*

234PL060PO

matt schwarz

*dull black*

234PL060SW

Messing natur

*pure brass*

234PL060MS

weiß

*white*

234PL060WS

Abdeckgläser mit Blendschutz. Abdeckgläser auch klar oder matt lieferbar.  
*Cover glasses with glare protection. Cover glasses also available clear or matt.*


Geeignet für Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse B bis C  
*Suitable for bulbs of energy efficiency class B to C*

**Ocular 6  
LED**

Pendelleuchte  
aus Edelstahl,  
Linse: Ø 67 mm

*pendant lamp  
made of stainless  
steel, lens: Ø 67 mm*

6 x LED 7W  
mit Uplight  
2 x LED 5,5W  
53W / 4346 lm  
L 1900 mm x B 138 mm  
Profil 20 x 10 mm  
Pendellänge 2 m  
Gewicht 5,5 kg  
EEK A++  
Standard-Dimmung:  
Typ 2\*



gebürstet

*brushed*

234PL06400

handpoliert

*hand polished*

234PL064PO

matt schwarz

*dull black*

234PL064SW

Messing natur

*pure brass*

234PL064MS

weiß

*white*

234PL064WS

Einspeiseposition auf Wunsch änderbar. Weitere Leuchtenlängen auf Anfrage.  
*Infed position changeable. Other lamp lengths on request.*

\* Hinweise und weitere Möglichkeiten zur Dimmung finden Sie auf Seite 85  
*\* Hints and other possibilities for dimming can be found on page 85*


**Ocular 6  
Niedervolt  
Serie 100**

Pendelleuchte  
aus Edelstahl,  
direkt/indirekt  
Linse: Ø 100 mm

*pendant lamp  
made of stainless  
steel, direct/indirect  
lens: Ø 100 mm*

max. 12 x 12V 50W  
GY 6,35  
600W / 14400 lm  
L 2360 mm x B 230 mm  
Profil 20 x 10 mm  
Pendellänge 2 m  
Gewicht 8,5 kg

Standard-Dimmung:  
Typ 1\*



gebürstet	<i>brushed</i>	234PL06200
handpoliert	<i>hand polished</i>	234PL062PO
matt schwarz	<i>dull black</i>	234PL062SW
Messing natur	<i>pure brass</i>	234PL062MS
weiß	<i>white</i>	234PL062WS

Abdeckgläser mit Blendschutz. Abdeckgläser auch klar oder matt lieferbar.  
*Cover glasses with glare protection. Cover glasses also available clear or matt.*

Geeignet für Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse B bis C  
*Suitable for bulbs of energy efficiency class B to C*

**Ocular 6  
LED  
Serie 100**

Pendelleuchte  
aus Edelstahl,  
Linse: Ø 100 mm

*pendant lamp  
made of stainless  
steel, lens: Ø 100 mm*

6 x LED 20W  
mit Uplight  
2 x LED 5,5W  
131W / 13946 lm  
L 2360 mm x B 230 mm  
Profil 20 x 10 mm  
Pendellänge 2 m  
Gewicht 9 kg  
EEK A++  
Standard-Dimmung:  
Typ 2\*



gebürstet	<i>brushed</i>	234PL06500
handpoliert	<i>hand polished</i>	234PL065WPO
matt schwarz	<i>dull black</i>	234PL065SW
Messing natur	<i>pure brass</i>	234PL065MS
weiß	<i>white</i>	234PL065WS

Einspeiseposition auf Wunsch änderbar. Weitere Leuchtenlängen auf Anfrage.  
*Infed position changeable. Other lamp lengths on request.*

\* Hinweise und weitere Möglichkeiten zur Dimmung finden Sie auf Seite 85  
*\* Hints and other possibilities for dimming can be found on page 85*


**Ocular 8  
Niedervolt**

Pendelleuchte  
aus Edelstahl,  
direkt/indirekt  
Linse: Ø 67 mm

*pendant lamp  
made of stainless  
steel, direct/indirect  
lens: Ø 67 mm*

max. 8 x 12V 50W  
GY 6,35  
400W / 6880 lm  
L 2700 mm x B 138 mm  
Profil 20 x 10 mm  
Pendellänge 2 m  
Gewicht 7 kg

Standard-Dimmung:  
Typ 1\*

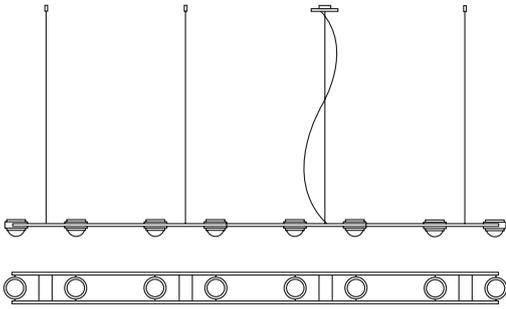

gebürstet

*brushed*

234PL08000

handpoliert

*hand polished*

234PL080PO

matt schwarz

*dull black*

234PL080SW

Messing natur

*pure brass*

234PL080MS

weiß

*white*

234PL080WS

Abdeckgläser mit Blendschutz. Abdeckgläser auch klar oder matt lieferbar.  
*Cover glasses with glare protection. Cover glasses also available clear or matt.*

Geeignet für Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse B bis C  
*Suitable for bulbs of energy efficiency class B to C*


Katalogseite 17

**Ocular 8  
LED**

Pendelleuchte  
aus Edelstahl,  
Linse: Ø 67 mm

*pendant lamp  
made of stainless  
steel, lens: Ø 67 mm*

8 x LED 7W  
mit Uplight  
3 x LED 5,5W  
72,5W / 5391 lm  
L 2700 mm x B 138 mm  
Profil 20 x 10 mm  
Pendellänge 2 m  
Gewicht 7,5 kg  
EEK A++  
Standard-Dimmung:  
Typ 2\*



gebürstet

*brushed*

234PL08400

handpoliert

*hand polished*

234PL084PO

matt schwarz

*dull black*

234PL084SW

Messing natur

*pure brass*

234PL084MS

weiß

*white*

234PL084WS

Einspeiseposition auf Wunsch änderbar. Weitere Leuchtenlängen auf Anfrage.  
*Feed position changeable. Other lamp lengths on request.*

\* Hinweise und weitere Möglichkeiten zur Dimmung finden Sie auf Seite 85  
*\* Hints and other possibilities for dimming can be found on page 85*

**Ocular 8  
Niedervolt  
Serie 100**

Pendelleuchte  
aus Edelstahl,  
direkt/indirekt  
Linse: Ø 100 mm

*pendant lamp  
made of stainless  
steel, direct/indirect  
lens: Ø 100 mm*

max 16 x 12V 50W  
GY 6,35  
800W / 18880 lm  
L 3260 mm x B 230 mm  
Profil 20 x 10 mm  
Pendellänge 2 m  
Gewicht 11,5 kg

Standard-Dimmung:  
Typ 1\*



gebürstet	<i>brushed</i>	234PL08200
handpoliert	<i>hand polished</i>	234PL082PO
matt schwarz	<i>dull black</i>	234PL082SW
Messing natur	<i>pure brass</i>	234PL082MS
weiß	<i>white</i>	234PL082WS

Abdeckgläser mit Blendschutz. Abdeckgläser auch klar oder matt lieferbar.  
*Cover glasses with glare protection. Cover glasses also available clear or matt.*


Geeignet für Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse B bis C  
*Suitable for bulbs of energy efficiency class B to C*

**Ocular 8  
LED  
Serie 100**

Pendelleuchte  
aus Edelstahl,  
Linse: Ø 100 mm

*pendant lamp  
made of stainless  
steel, lens: Ø 100 mm*

8 x LED 20W  
mit Uplight  
3 x LED 5,5W  
177W / 19000 lm  
L 3260 mm x B 230 mm  
Profil 20 x 10 mm  
Pendellänge 2 m  
Gewicht 13 kg  
EEK A++  
Standard-Dimmung:  
Typ 2\*



gebürstet	<i>brushed</i>	234PL08500
handpoliert	<i>hand polished</i>	234PL085PO
matt schwarz	<i>dull black</i>	234PL085SW
Messing natur	<i>pure brass</i>	234PL085MS
weiß	<i>white</i>	234PL085WS

Einspeiseposition auf Wunsch änderbar. Weitere Leuchtenlängen auf Anfrage.  
*Infed position changeable. Other lamp lengths on request.*


\* Hinweise und weitere Möglichkeiten zur Dimmung finden Sie auf Seite 85  
*\* Hints and other possibilities for dimming can be found on page 85*

**Ocular 800  
Niedervolt**

Leuchter  
aus Edelstahl,  
direkt/indirekt  
Linse: Ø 67 mm

*lamp made of stainless  
steel, direct/indirect  
lens: Ø 67 mm*

max 6 x 12V 50W  
GY 6,35  
300W / 5160 lm  
Profilbreite 138 mm  
Profil 10 x 10 mm  
Baldachin Ø 200 mm  
Pendellänge 3 m  
Gewicht 6 kg  
Standard-Dimmung:  
Typ 1\*



gebürstet

*brushed*

234PL09000

handpoliert

*hand polished*

234PL090PO

matt schwarz

*dull black*

234PL090SW

Messing natur

*pure brass*

234PL090MS

weiß

*white*

234PL090WS

Abdeckgläser mit Blendschutz. Abdeckgläser auch klar oder matt lieferbar.  
*Cover glasses with glare protection. Cover glasses also available clear or matt.*

Geeignet für Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse B bis C  
*Suitable for bulbs of energy efficiency class B to C*


Katalogseite 21

**Ocular 800  
LED**

Leuchter  
aus Edelstahl,  
Linse: Ø 67 mm

*lamp made of stainless  
steel, lens: Ø 67 mm*

6 x LED 7W mit Uplight  
3 x LED 5,5W  
59W / 5301 lm  
Profilbreite 138 mm  
Profil 10 x 10 mm  
Baldachin Ø 200 mm  
Pendellänge 3 m  
Gewicht 5,5 kg  
EEK A++  
Standard-Dimmung:  
Typ 2\*



gebürstet

*brushed*

234PL09200

handpoliert

*hand polished*

234PL092PO

matt schwarz

*dull black*

234PL092SW

Messing natur

*pure brass*

234PL092MS

weiß

*white*

234PL092WS

Weitere Größen auf Anfrage.  
*Other sizes on request.*


\* Hinweise und weitere Möglichkeiten zur Dimmung finden Sie auf Seite 85  
*\* Hints and other possibilities for dimming can be found on page 85*

**Ocular 1000**  
**Niedervolt**  
**Serie 100**

Leuchter  
aus Edelstahl,  
direkt/indirekt  
Linse: Ø 100 mm

*lamp made of stainless  
steel, direct/indirect  
lens: Ø 100 mm*

max. 12 x 12V 50W  
GY 6,35  
600W / 14400 lm  
Profilbreite 230 mm  
Profil 20 x 10 mm  
Baldachin Ø 200 mm  
Pendellänge 3 m  
Gewicht 9 kg  
Standard-Dimmung:  
Typ 1\*



gebürstet

*brushed*

234PL10300

handpoliert

*hand polished*

234PL103PO

matt schwarz

*dull black*

234PL103SW

Messing natur

*pure brass*

234PL103MS

weiß

*white*

234PL103WS

Abdeckgläser mit Blendschutz. Abdeckgläser auch klar oder matt lieferbar.  
*Cover glasses with glare protection. Cover glasses also available clear or matt.*


Geeignet für Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse B bis C  
*Suitable for bulbs of energy efficiency class B to C*

**Ocular 1000**  
**LED**  
**Serie 100**

Leuchter  
aus Edelstahl,  
Linse: Ø 100 mm

*lamp made of stainless  
steel, lens: Ø 100 mm*

6 x LED 20W mit Uplight  
3 x LED 5,5W  
137W / 13000 lm  
Profilbreite 230 mm  
Baldachin Ø 200 mm  
Profil 20 x 10 mm  
Pendellänge 3 m  
Gewicht 10,5 kg  
EEK A++  
Standard-Dimmung:  
Typ 3\*



gebürstet

*brushed*

234PL10500

handpoliert

*hand polished*

234PL105PO

matt schwarz

*dull black*

234PL105SW

Messing natur

*pure brass*

234PL105MS

weiß

*white*

234PL105WS

Weitere Größen auf Anfrage.  
*Other sizes on request.*

\* Hinweise und weitere Möglichkeiten zur Dimmung finden Sie auf Seite 85  
*\* Hints and other possibilities for dimming can be found on page 85*

**Ocular 1300  
Niedervolt**

Leuchter  
aus Edelstahl,  
direkt/indirekt  
Linse: Ø 67 mm

*lamp made of stainless  
steel, direct/indirect  
lens: Ø 67 mm*

max. 10 x 12V 50W  
GY 6,35  
500W / 8600 lm  
Profilbreite 138 mm  
Profil 10 x 10 mm  
Baldachin Ø 300 mm  
Pendellänge 3 m  
Gewicht 10 kg  
Standard-Dimmung:  
Typ 1\*


234PL10000

234PL100PO

234PL100SW

234PL100MS

234PL100WS

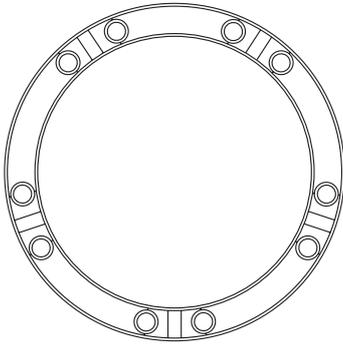

gebürstet

*brushed*

handpoliert

*hand polished*

matt schwarz

*dull black*

Messing natur

*pure brass*

weiß

*white*

Abdeckgläser mit Blendschutz. Abdeckgläser auch klar oder matt lieferbar.  
*Cover glasses with glare protection. Cover glasses also available clear or matt.*

Geeignet für Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse B bis C  
*Suitable for bulbs of energy efficiency class B to C*

Katalogseite 22/23

**Ocular 1300  
LED**

Leuchter  
aus Edelstahl,  
Linse: Ø 67 mm

*lamp made of stainless  
steel, lens: Ø 67 mm*

10 x LED 7W mit Uplight  
5 x LED 5,5W  
97W / 8045 lm  
Profilbreite 138 mm  
Profil 10 x 10 mm  
Baldachin Ø 300 mm  
Pendellänge 3 m  
Gewicht 10 kg  
EEK A++  
Standard-Dimmung:  
Typ 3\*


234PL10200

234PL102PO

234PL102SW

234PL102MS

234PL102WS

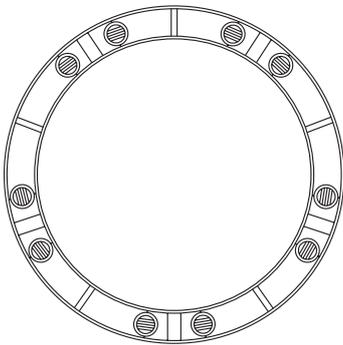

gebürstet

*brushed*

handpoliert

*hand polished*

matt schwarz

*dull black*

Messing natur

*pure brass*

weiß

*white*

Weitere Größen auf Anfrage.  
*Other sizes on request.*

\* Hinweise und weitere Möglichkeiten zur Dimmung finden Sie auf Seite 85  
*\* Hints and other possibilities for dimming can be found on page 85*


**Ocular 2500**  
**Niedervolt**  
**Serie 100**

Leuchter  
aus Edelstahl,  
direkt/indirekt  
Linse: Ø 100 mm

*lamp made of stainless  
steel, direct/indirect  
lens: Ø 100 mm*

max. 24 x 12V 50W  
1200W / 28320 lm  
Profilbreite 230mm  
Profil 20 x 10 mm  
Baldachin Ø 300 mm  
Pendellänge 3 m  
Gewicht 22 kg

Standard-Dimmung:  
Typ 1\*

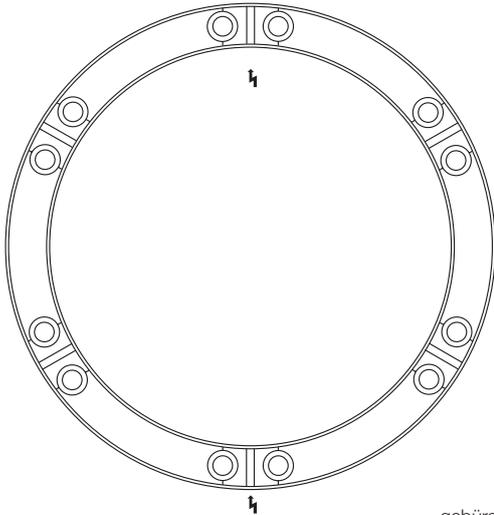

gebürstet	<i>brushed</i>	234PL11000
handpoliert	<i>hand polished</i>	234PL110PO
matt schwarz	<i>dull black</i>	234PL110SW
Messing natur	<i>pure brass</i>	234PL110MS
weiß	<i>white</i>	234PL110WS

Abdeckgläser mit Blendschutz. Abdeckgläser auch klar oder matt lieferbar.  
*Cover glasses with glare protection. Cover glasses also available clear or matt.*

Geeignet für Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse B bis C  
*Suitable for bulbs of energy efficiency class B to C*

**Ocular 2500**  
**LED**  
**Serie 100**

Leuchter  
aus Edelstahl,  
Linse: Ø 100 mm

*lamp made of stainless  
steel, lens: Ø 100 mm*


12 x LED 20W mit Uplight  
6 x LED 5,5W  
273W / 26000 lm  
Profilbreite 230 mm  
Profil 20 x 10 mm  
Baldachin Ø 300 mm  
Pendellänge 3 m  
Gewicht 25 kg  
EEK A++  
Standard-Dimmung:  
Typ 3\*

gebürstet	<i>brushed</i>	234PL11200
handpoliert	<i>hand polished</i>	234PL112PO
matt schwarz	<i>dull black</i>	234PL112SW
Messing natur	<i>pure brass</i>	234PL112MS
weiß	<i>white</i>	234PL112WS


Weitere Größen auf Anfrage.  
*Other sizes on request.*

\* Hinweise und weitere Möglichkeiten zur Dimmung finden Sie auf Seite 85  
*\* Hints and other possibilities for dimming can be found on page 85*


**Standard Baldachin**

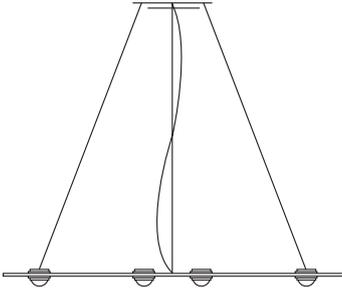

**Zentrale Aufhängung / Kirchenaufhängung**

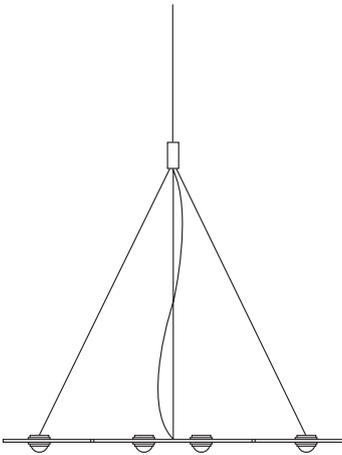

**Sonderaufhängung z.B. Gashaken in Stuckdecke**

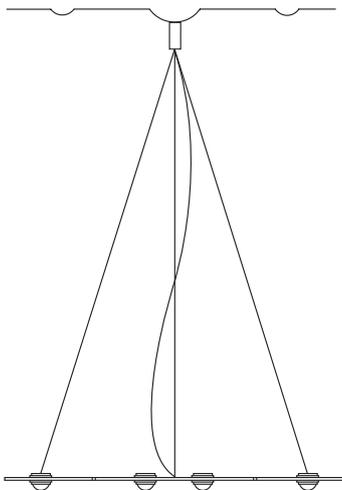


**Ocular Ellipse  
Niedervolt**

Leuchter  
aus Edelstahl,  
direkt/indirekt  
Linse: Ø 67 mm

*lamp made of stainless  
steel, direct/indirect  
lens: Ø 67 mm*

max. 16 x 12V 50W  
GY 6,35  
800W / 13760 lm  
Profilbreite 138 mm  
Profil 20 x 10 mm  
L 3390 mm x B 1200 mm  
Senkrechte Abhäng.  
Pendellänge 3 m  
Gewicht 15 kg  
Standard-Dimmung:  
Typ 1\*

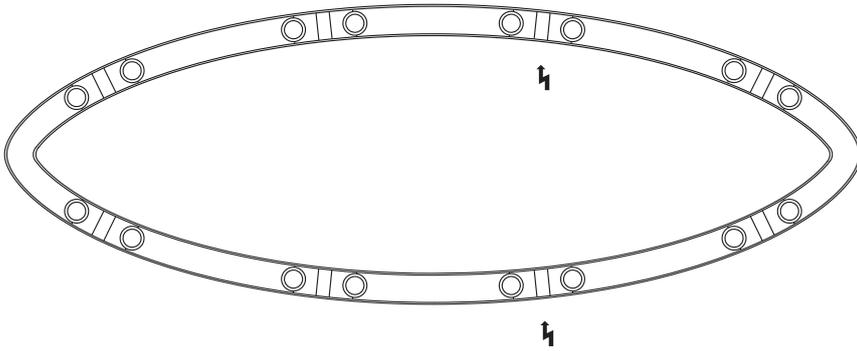

gebürstet

*brushed*

234PL15000

handpoliert

*hand polished*

234PL150PO

matt schwarz

*dull black*

234PL150SW

Messing natur

*pure brass*

234PL150MS

weiß

*white*

234PL150WS

Abdeckgläser mit Blendschutz. Abdeckgläser auch klar oder matt lieferbar.  
*Cover glasses with glare protection. Cover glasses also available clear or matt.*

Geeignet für Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse B bis C  
*Suitable for bulbs of energy efficiency class B to C*


Katalogseite 30

**Ocular Ellipse  
LED**

Leuchter  
aus Edelstahl,  
Linse: Ø 67 mm

*lamp made of stainless  
steel, lens: Ø 67 mm*

16 x LED 7W mit Uplight  
6 x LED 5,5W  
145W / 11910 lm  
Profilbreite 138 mm  
Profil 20 x 10 mm  
L 3390 mm x B 1200 mm  
Senkrechte Abhäng.  
Pendellänge 3 m  
Gewicht 16 kg  
EEK A++  
Standard-Dimmung:  
Typ 3\*

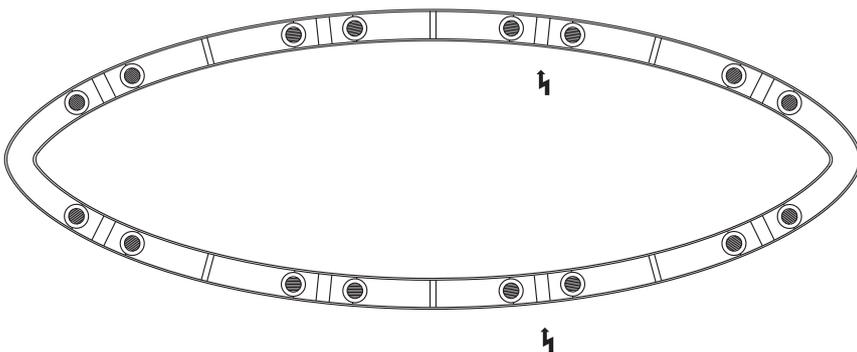

gebürstet

*brushed*

234PL16100

handpoliert

*hand polished*

234PL161PO

matt schwarz

*dull black*

234PL161SW

Messing natur

*pure brass*

234PL161MS

weiß

*white*

234PL161WS


Weitere Größen auf Anfrage.  
*Other sizes on request.*

**Ocular Ellipse  
Niedervolt  
Serie 100**

Leuchter  
aus Edelstahl,  
direkt/indirekt  
Linse: Ø 100 mm

*lamp made of stainless  
steel, direct/indirect  
lens: Ø 100 mm*

max. 32 x 12V 50W  
GY 6,35  
1600W / 38400 lm  
Profilbreite 230 mm  
Profil 20 x 10 mm  
L 3390 mm x B 1200 mm  
Senkrechte Abhäng.  
Pendellänge 3 m  
Gewicht 23 kg  
Standard-Dimmung:  
Typ 1\*

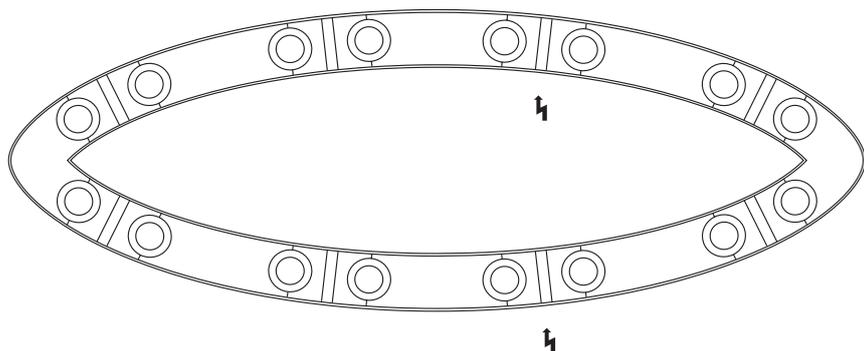

gebürstet	<i>brushed</i>	234PL17000
handpoliert	<i>hand polished</i>	234PL170PO
matt schwarz	<i>dull black</i>	234PL170SW
Messing natur	<i>pure brass</i>	234PL170MS
weiß	<i>white</i>	234PL170WS

Abdeckgläser mit Blendschutz. Abdeckgläser auch klar oder matt lieferbar.  
*Cover glasses with glare protection. Cover glasses also available clear or matt.*


Geeignet für Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse B bis C  
*Suitable for bulbs of energy efficiency class B to C*

**Ocular Ellipse  
LED  
Serie 100**

Leuchter  
aus Edelstahl,  
Linse: Ø 100 mm

*lamp made of stainless  
steel, lens: Ø 100 mm*

16 x LED 20W mit Uplight  
6 x LED 5,5W  
353W / 38472 lm  
Profilbreite 230 mm  
Profil 20 x 10 mm  
L 3390 mm x B 1200 mm  
Senkrechte Abhäng.  
Pendellänge 3 m  
Gewicht 26 kg  
EEK A++  
Standard-Dimmung:  
Typ 3\*

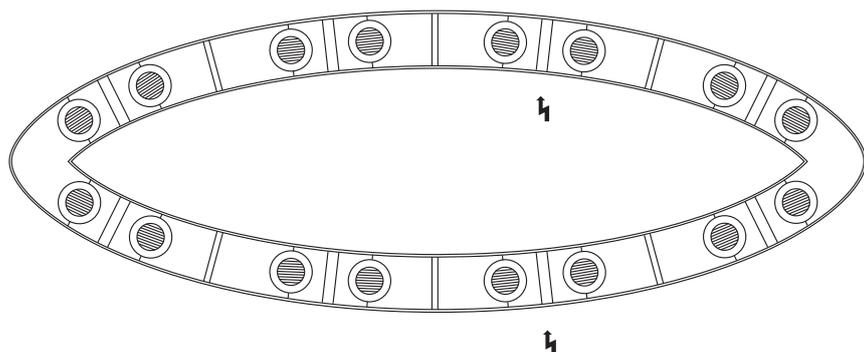

gebürstet	<i>brushed</i>	234PL18100
handpoliert	<i>hand polished</i>	234PL181PO
matt schwarz	<i>dull black</i>	234PL181SW
Messing natur	<i>pure brass</i>	234PL181MS
weiß	<i>white</i>	234PL181WS

Weitere Größen auf Anfrage.  
*Other sizes on request.*


Beschreibung/Ausführung	technische Daten	Bestell-Nr.
-------------------------	------------------	-------------

**Ocular Quadrat 710  
Niedervolt**

Leuchter aus Edelstahl, direkt/indirekt  
Linse: Ø 67 mm

*lamp made of stainless steel, direct/indirect lens: Ø 67 mm*

max. 8 x 12V 50W  
GY 6,35  
400W / 6880 lm  
L 710 mm x B 710 mm  
Profil 20 x 10 mm  
Senkrechte Abhäng.  
Pendellänge 2 m  
Gewicht 7 kg  
Standard-Dimmung:  
Typ 1\*



gebürstet	<i>brushed</i>	234PL12000
handpoliert	<i>hand polished</i>	234PL120PO
matt schwarz	<i>dull black</i>	234PL120SW
Messing natur	<i>pure brass</i>	234PL120MS
weiß	<i>white</i>	234PL120WS

Abdeckgläser mit Blendschutz. Abdeckgläser auch klar oder matt lieferbar.  
*Cover glasses with glare protection. Cover glasses also available clear or matt.*


Geeignet für Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse B bis C  
*Suitable for bulbs of energy efficiency class B to C*

**Ocular Quadrat 710  
LED**

Leuchter aus Edelstahl, Linse: Ø 67 mm

*lamp made of stainless steel, lens: Ø 67 mm*

8 x LED 7W  
ohne Uplight  
56W / 4512 lm  
L 710 mm x B 710 mm  
Profil 20 x 10 mm  
Senkrechte Abhäng.  
Pendellänge 2 m  
Gewicht 7 kg  
EEK A++  
Standard-Dimmung:  
Typ 2\*



gebürstet	<i>brushed</i>	234PL12200
handpoliert	<i>hand polished</i>	234PL122PO
matt schwarz	<i>dull black</i>	234PL122SW
Messing natur	<i>pure brass</i>	234PL122MS
weiß	<i>white</i>	234PL122WS

Weitere Größen auf Anfrage.  
*Other sizes on request.*


\* Hinweise und weitere Möglichkeiten zur Dimmung finden Sie auf Seite 85  
*\* Hints and other possibilities for dimming can be found on page 85*

**Ocular Quadrat 1330  
Niedervolt**

Leuchter  
aus Edelstahl,  
direkt/indirekt  
Linse: Ø 67 mm

*lamp made of stainless  
steel, direct/indirect  
lens: Ø 67 mm*

max. 16 x 12V 50W  
GY 6,35  
800W / 13260 lm  
L 1330 mm x B 1330 mm  
Profil 20 x 10 mm  
Senkrechte Abhäng.  
Pendellänge 2 m  
Gewicht 13 kg  
Standard-Dimmung:  
Typ 1\*

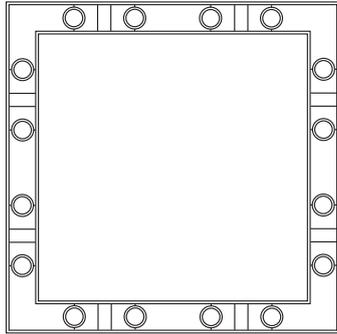

gebürstet

*brushed*

234PL13000

handpoliert

*hand polished*

234PL130PO

matt schwarz

*dull black*

234PL130SW

Messing natur

*pure brass*

234PL130MS

weiß

*white*

234PL130WS

Abdeckgläser mit Blendschutz. Abdeckgläser auch klar oder matt lieferbar.  
*Cover glasses with glare protection. Cover glasses also available clear or matt.*

Geeignet für Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse B bis C  
*Suitable for bulbs of energy efficiency class B to C*


Katalogseite 29

**Ocular Quadrat 1330  
LED**

Leuchter  
aus Edelstahl,  
Linse: Ø 67 mm

*lamp made of stainless  
steel, lens: Ø 67 mm*

16 x LED 7W mit Uplight  
4 x LED 5,5W  
134W / 10949 lm  
L 1330 mm x B 1330 mm  
Profil 20 x 10 mm  
Senkrechte Abhäng.  
Pendellänge 2 m  
Gewicht 14 kg  
EEK A++  
Standard-Dimmung:  
Typ 3\*

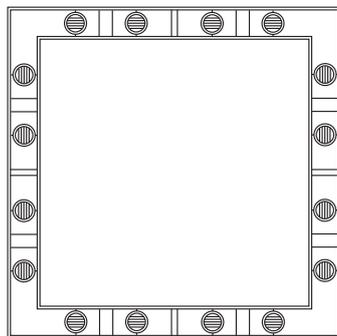

gebürstet

*brushed*

234PL13200

handpoliert

*hand polished*

234PL132PO

matt schwarz

*dull black*

234PL132SW

Messing natur

*pure brass*

234PL132MS

weiß

*white*

234PL132WS

Weitere Größen auf Anfrage.  
*Other sizes on request.*



\* Hinweise und weitere Möglichkeiten zur Dimmung finden Sie auf Seite 85  
*\* Hints and other possibilities for dimming can be found on page 85*

**Ocular Quadrat 2500**  
**Niedervolt**  
**Serie 100**

Leuchter  
aus Edelstahl,  
direkt/indirekt  
Linse: Ø 100 mm

*lamp made of stainless  
steel, direct/indirect  
lens: Ø 100 mm*

max. 32 x 12V 50W  
GY 6,35  
1600W / 38400 lm  
Profilbreite 230 mm  
Profil 20 x 10 mm  
L 2500 mm x B 2500 mm  
Senkrechte Abhäng.  
Pendellänge 3 m  
Gewicht 26 kg  
Standard-Dimmung:  
Typ 1\*

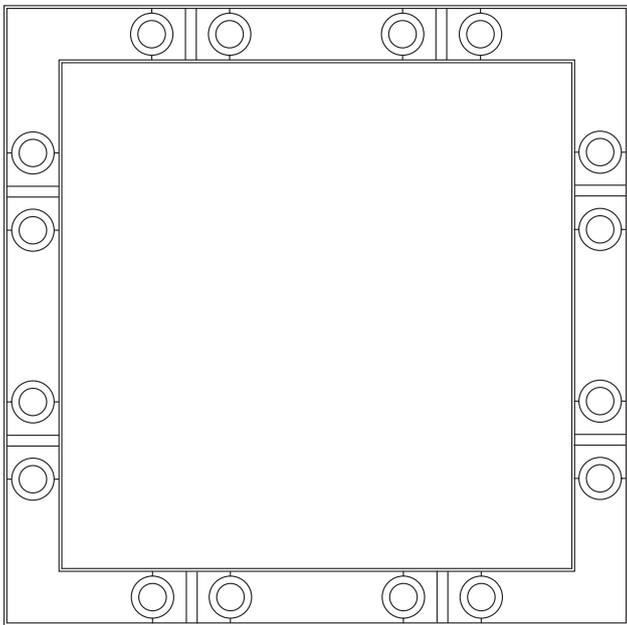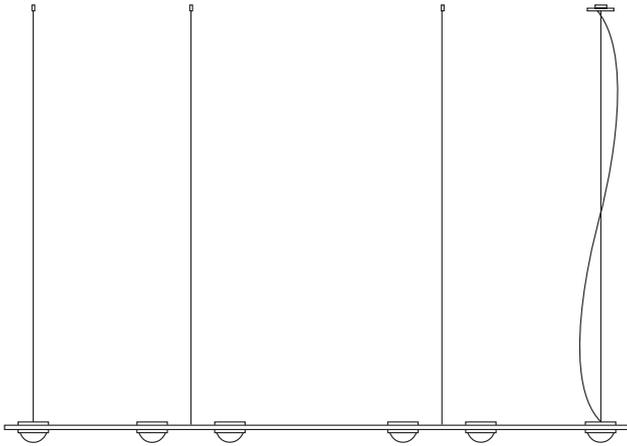

gebürstet	<i>brushed</i>	234PL14000
handpoliert	<i>hand polished</i>	234PL140PO
matt schwarz	<i>dull black</i>	234PL140SW
Messing natur	<i>pure brass</i>	234PL140MS
weiß	<i>white</i>	234PL140WS

Abdeckgläser mit Blendschutz. Abdeckgläser auch klar oder matt lieferbar.  
*Cover glasses with glare protection. Cover glasses also available clear or matt.*

Geeignet für Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse B bis C  
*Suitable for bulbs of energy efficiency class B to C*

Weitere Größen auf Anfrage.  
*Other sizes on request.*



\* Hinweise und weitere Möglichkeiten zur Dimmung finden Sie auf Seite 85  
*\* Hints and other possibilities for dimming can be found on page 85*

**Ocular Quadrat 2500**  
**LED**  
**Serie 100**

Leuchter  
aus Edelstahl,  
Linse: Ø 100 mm

*lamp made of stainless  
steel, lens: Ø 100 mm*

16 x LED 20W mit Uplight  
4 x LED 5,5W  
342W / 34646 lm  
Profilbreite 230 mm  
Profil 20 x 10 mm  
L 2500 mm x B 2500 mm  
Senkrechte Abhäng.  
Pendellänge 3 m  
Gewicht 28 kg  
EEK A++  
Standard-Dimmung:  
Typ 3\*

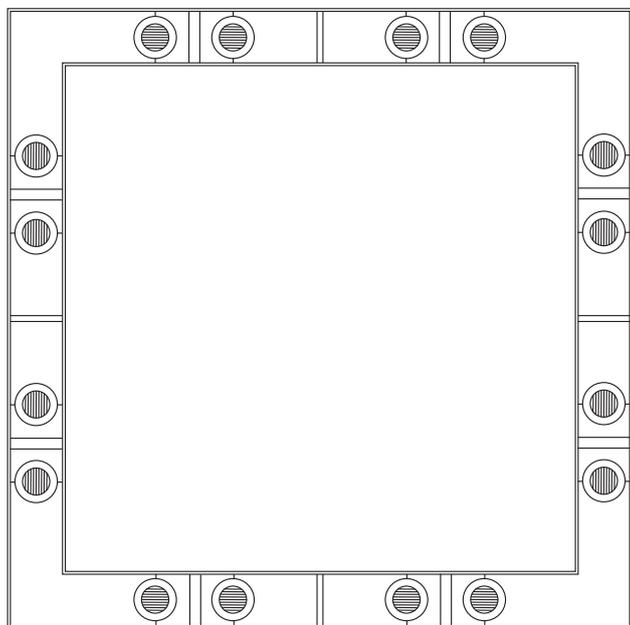
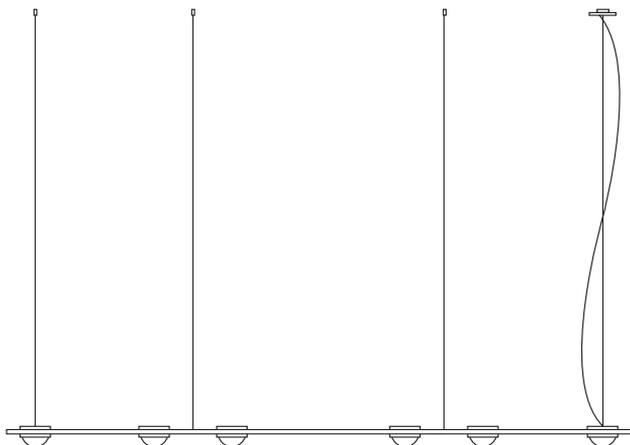


gebürstet	<i>brushed</i>	234PL14200
handpoliert	<i>hand polished</i>	234PL142PO
matt schwarz	<i>dull black</i>	234PL142SW
Messing natur	<i>pure brass</i>	234PL142MS
weiß	<i>white</i>	234PL142WS

Weitere Größen auf Anfrage.  
*Other sizes on request.*

\* Hinweise und weitere Möglichkeiten zur Dimmung finden Sie auf Seite 85  
*\* Hints and other possibilities for dimming can be found on page 85*

**Ocular Quadrat  
Niedervolt**

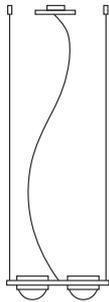


Beschreibung/Ausführung	technische Daten	Bestell-Nr.
<p>Leuchter aus Edelstahl, direkt/indirekt Linse: Ø 67 mm</p> <p>gebürstet</p> <p>handpoliert</p> <p>matt schwarz</p> <p>Messing natur</p> <p>weiß</p>	<p><i>lamp made of stainless steel, direct/indirect lens: Ø 67 mm</i></p> <p><i>brushed</i></p> <p><i>hand polished</i></p> <p><i>dull black</i></p> <p><i>pure brass</i></p> <p><i>white</i></p>	<p>max. 4 x 12V 50W GY 6,35 200W / 3440 lm L 310 mm x B 310 mm Profil 10 x 10 mm Senkrechte Abhäng. Pendellänge 2 m Gewicht 5 kg Standard-Dimmung: Typ 1*</p> <p>234PL01400</p> <p>234PL014PO</p> <p>234PL014SW</p> <p>234PL014MS</p> <p>234PL014WS</p>

Abdeckgläser mit Blendschutz. Abdeckgläser auch klar oder matt lieferbar.  
*Cover glasses with glare protection. Cover glasses also available clear or matt.*

Geeignet für Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse B bis C  
*Suitable for bulbs of energy efficiency class B to C*



Katalogseite 18

**Ocular Quadrat  
LED**



<p>Leuchter aus Edelstahl, Linse: Ø 67 mm</p> <p>gebürstet</p> <p>handpoliert</p> <p>matt schwarz</p> <p>Messing natur</p> <p>weiß</p>	<p><i>lamp made of stainless steel, lens: Ø 67 mm</i></p> <p><i>brushed</i></p> <p><i>hand polished</i></p> <p><i>dull black</i></p> <p><i>pure brass</i></p> <p><i>white</i></p>	<p>4 x LED 7W ohne Uplight 28W / 2256 lm L 310 mm x B 310 mm Profil 10 x 10 mm Senkrechte Abhäng. Pendellänge 2 m Gewicht 5 kg EEK A++ Standard-Dimmung: Typ 2*</p> <p>234PL01600</p> <p>234PL016PO</p> <p>234PL016SW</p> <p>234PL016MS</p> <p>234PL016WS</p>
--	---	---

**Ocular Quadrat  
Niedervolt  
Serie 100**

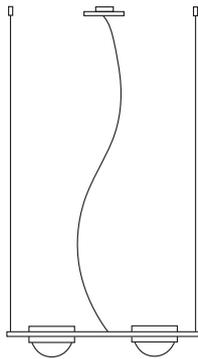

Leuchter  
aus Edelstahl,  
direkt/indirekt  
Linse: Ø 100 mm

*lamp made of stainless  
steel, direct/indirect  
lens: Ø 100 mm*

8 x 12V 50W  
GY 6,35  
400W / 9600 lm  
L 500 mm x B 500 mm  
Profil 20 x 10 mm  
Senkrechte Abhäng.  
Pendellänge 2 m  
Gewicht 7 kg  
Standard-Dimmung:  
Typ 1\*

gebürstet

*brushed*

234PL01700

handpoliert

*hand polished*

234PL017PO

matt schwarz

*dull black*

234PL017SW

Messing natur

*pure brass*

234PL017MS

weiß


*white*

234PL017WS

Abdeckgläser mit Blendschutz. Abdeckgläser auch klar oder matt lieferbar.  
*Cover glasses with glare protection. Cover glasses also available clear or matt.*

Geeignet für Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse B bis C  
*Suitable for bulbs of energy efficiency class B to C*

**Ocular Quadrat  
LED  
Serie 100**



Leuchter  
aus Edelstahl,  
Linse: Ø 100 mm

*lamp made of stainless  
steel, lens: Ø 100 mm*

4 x LED 20W mit Uplight  
2 x LED 4W  
69W / 8328 lm  
L 500 mm x B 500 mm  
Profil 20 x 10 mm  
Senkrechte Abhäng.  
Pendellänge 2 m  
Gewicht 7 kg  
EEK A++  
Standard-Dimmung:  
Typ 2\*

gebürstet

*brushed*

234PL01900

handpoliert

*hand polished*

234PL019PO

matt schwarz

*dull black*

234PL019SW

Messing natur

*pure brass*

234PL019MS

weiß

*white*

234PL019WS



**Ocular 1  
Niedervolt**

Pendelleuchte  
aus Edelstahl,  
direkt/indirekt  
Linse: Ø 100 mm

*pendant lamp  
made of stainless  
steel, direct/indirect  
lens: Ø 100 mm*

max. 2 x 12V 50W  
GY 6,35  
100W / 2400 lm  
L 230 mm x B 230 mm  
Profil 10 x 10 mm  
Pendellänge 2 m  
Gewicht 3 kg

Standard-Dimmung:  
Typ 1\*

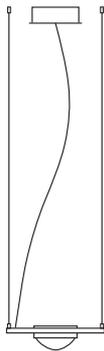

gebürstet

*brushed*

234PL01000

handpoliert

*hand polished*

234PL010PO

matt schwarz

*dull black*

234PL010SW

Messing natur

*pure brass*

234PL010MS

weiß

*white*

234PL010WS

Abdeckglas mit Blendschutz. Abdeckglas auch klar oder matt lieferbar.  
*Cover glass with glare protection. Cover glass also available clear or matt.*

Geeignet für Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse B bis C  
*Suitable for bulbs of energy efficiency class B to C*



Katalogseite 19

**Ocular 1  
LED**

Pendelleuchte  
aus Edelstahl,  
Linse: Ø 100 mm

*pendant lamp  
made of stainless  
steel, lens: Ø 100 mm*

1 x LED 20W  
mit Uplight  
1 x LED 20W  
30W / 4328 lm  
L 230 mm x B 230 mm  
Profil 10 x 10 mm  
Pendellänge 2 m  
Gewicht 3 kg  
EEK A++  
Standard-Dimmung:  
Typ 3\*

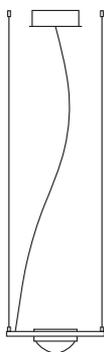

gebürstet

*brushed*

234PL01100

handpoliert

*hand polished*

234PL011PO

matt schwarz

*dull black*

234PL011SW

Messing natur

*pure brass*

234PL011MS

weiß

*white*

234PL011WS

**Ocular Wandleuchte Glas  
Niedervolt**

Beschreibung/Ausführung


technische Daten

Bestell-Nr.

Wandleuchte aus  
Edelstahl und Glas,  
direkt/indirekt  
Linse: Ø 67 mm

*wall lamp made of  
stainless steel and  
glass, direct/indirect  
lens: Ø 67 mm*

max. 1 x 12V 50W  
GY 6,35  
50W / 1180 lm  
L 250 mm x B 80 mm



Standard-Dimmung:  
Typ 1\*

Glas weiß

*white glass*

234WL011WS

Glas rot

*red glass*

234WL011RO

Glas anthrazit

*anthracite glass*

234WL011AN

Glas violett

*violet glass*

234WL011VI

Geeignet für Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse B bis C  
*Suitable for bulbs of energy efficiency class B to C*


Katalogseite 65

**Ocular Wandleuchte Glas  
LED**

Wandleuchte aus  
Edelstahl und Glas,  
direkt/indirekt  
Linse: Ø 67 mm

*wall lamp made of  
stainless steel and  
glass, direct/indirect  
lens: Ø 67 mm*

1 x LED 5,5W  
mit Uplight  
1 x LED 5,5W  
11W / 962 lm  
L 250 mm x B 80 mm  
EEK A++



Standard-Dimmung:  
Typ 3\*

Glas weiß

*white glass*

234WL012WS

Glas rot

*red glass*

234WL012RO

Glas anthrazit

*anthracite glass*

234WL012AN

Glas violett

*violet glass*

234WL012VI

Katalogseite 65

**Ocular Wandleuchte  
Niedervolt**

Beschreibung/Ausführung

technische Daten


Bestell-Nr.

Wandleuchte  
aus Edelstahl,  
direkt/indirekt  
Linse: Ø 67 mm

*wall lamp made  
of stainless steel,  
direct/indirect  
lens: Ø 67 mm*

max. 1 x 12V 50W  
GY 6,35  
50W / 1180 lm  
L 220 mm x B 60 mm

Standard-Dimmung:  
Typ 1\*



gebürstet

*brushed*

234WL00000

handpoliert

*hand polished*

234WL000PO

matt schwarz

*dull black*

234WL000SW

Messing natur

*pure brass*

234WL000MS

weiß

*white*

234WL000WS

Geeignet für Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse B bis C  
*Suitable for bulbs of energy efficiency class B to C*


**Ocular Wandleuchte  
LED**

Wandleuchte  
aus Edelstahl,  
direkt/indirekt  
Linse: Ø 67 mm

*wall lamp made  
of stainless steel,  
direct/indirect  
lens: Ø 67 mm*

1 x LED 5,5W  
mit Uplight  
1 x LED 5,5W  
11W / 962 lm  
L 220 mm x B 60 mm  
EEK A++

Standard-Dimmung:  
Typ 3\*



gebürstet

*brushed*

234WL00100

handpoliert

*hand polished*

234WL001PO

matt schwarz

*dull black*

234WL001SW

Messing natur

*pure brass*

234WL001MS

weiß

*white*


234WL001WS

**Ocular Wandleuchte Glas  
Niedervolt  
Serie 100**

Wandleuchte aus  
Edelstahl und Glas,  
direkt/indirekt  
Linse: Ø 100 mm

*wall lamp made of  
stainless steel and  
glass, direct/indirect  
lens: Ø 100 mm*

max. 2 x 12V 50W  
GY 6,35  
100W / 2360 lm  
L 450 mm x B 200 mm



Standard-Dimmung:  
Typ 1\*

Glas weiß

*white glass*

234WL110WS

Glas rot

*red glass*

234WL110RO

Glas anthrazit

*anthracite glass*

234WL110AN

Glas violett

*violet glass*

234WL110VI

Geeignet für Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse B bis C  
*Suitable for bulbs of energy efficiency class B to C*


Katalogseite 63/64

**Ocular Wandleuchte Glas  
LED  
Serie 100**

Wandleuchte aus  
Edelstahl und Glas,  
direkt/indirekt  
Linse: Ø 100 mm

*wall lamp made of  
stainless steel and  
glass, direct/indirect  
lens: Ø 100 mm*

1 x LED 20W  
mit Uplight  
1 x LED 5,5W  
25,5W / 2645 lm  
L 450 mm x B 200 mm  
EEK A++



Standard-Dimmung:  
Typ 3\*

Glas weiß

*white glass*

234WL120WS

Glas rot

*red glass*

234WL120RO

Glas anthrazit

*anthracite glass*

234WL120AN

Glas violett

*violet glass*

234WL120VI

Katalogseite 64/67

**Ocular Wandleuchte  
Niedervolt  
Serie 100**

Beschreibung/Ausführung


technische Daten

Bestell-Nr.

Wandleuchte  
aus Edelstahl,  
direkt/indirekt  
Linse: Ø 100 mm

*wall lamp made  
of stainless steel,  
direct/indirect  
lens: Ø 100 mm*

max. 2 x 12V 50W  
GY 6,35  
100W / 2360 lm  
L 220 mm x B 60 mm



gebürstet

*brushed*

Standard-Dimmung:  
Typ 1\*

234WL01000

handpoliert

*hand polished*

234WL010PO

matt schwarz

*dull black*

234WL010SW

Messing natur

*pure brass*

234WL010MS

weiß

*white*

234WL010WS


Geeignet für Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse B bis C  
*Suitable for bulbs of energy efficiency class B to C*

**Ocular Wandleuchte  
LED  
Serie 100**

Wandleuchte  
aus Edelstahl,  
direkt/indirekt  
Linse: Ø 100 mm

*wall lamp made  
of stainless steel,  
direct/indirect  
lens: Ø 100 mm*

1 x LED 20W  
mit Uplight  
1 x LED 5,5W  
25,5W / 2645 lm  
L 220 mm x B 60 mm  
EEK A++



gebürstet

*brushed*

Standard-Dimmung:  
Typ 3\*

234WL02000

handpoliert

*hand polished*

234WL020PO

matt schwarz

*dull black*

234WL020SW

Messing natur

*pure brass*

234WL020MS

weiß

*white*

234WL020WS

**Ocular Wandleuchte  
Niedervolt  
Serie 100  
rund**

Beschreibung/Ausführung

technische Daten

Bestell-Nr.

Wandleuchte  
aus Edelstahl,  
Linse: Ø 100 mm

*wall lamp made  
of stainless steel,  
lens: Ø 100 mm*

max. 2 x 12V 50W  
GY 6,35  
100W / 2360 lm  
Ø 130 mm x T 165 mm

Standard-Dimmung:  
Typ 1\*



gebürstet

*brushed*

232WL14000

handpoliert

*hand polished*

232WL140PO

matt schwarz

*dull black*

232WL140SW

Messing natur

*pure brass*

232WL140MS

weiß

*white*

232WL140WS

Abdeckgläser mit Blendschutz. Abdeckgläser auch klar oder matt lieferbar.  
*Cover glasses with glare protection. Cover glasses also available clear or matt.*

Geeignet für Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse B bis C  
*Suitable for bulbs of energy efficiency class B to C*

**Ocular Wandleuchte  
LED  
Serie 100  
rund**

Wandleuchte  
aus Edelstahl, ,  
Linse: Ø 100 mm

*wall lamp made  
of stainless steel,  
lens: Ø 100 mm*

1 x LED 20W  
ohne Uplight  
20W / 2164 lm  
Ø 130 mm x T 215 mm  
EEK A++

Standard-Dimmung:  
Typ 3\*



gebürstet

*brushed*

232WL16000

handpoliert

*hand polished*

232WL160PO

matt schwarz

*dull black*

232WL160SW

Messing natur

*pure brass*

232WL160MS

weiß

*white*

232WL160WS

	Beschreibung/Ausführung		technische Daten	Bestell-Nr.
<b>Ocular Spot 1</b>  	Strahler mit schwenkbarer Linsenoptik, Linse: Ø 67 mm	<i>spotlight with swivel-mounted lens optics lens: Ø 67 mm</i>	1 x LED 7W 7W / 564 lm Abstrahlwinkel: 60° L 165 mm x H 170 mm EEK A++	
	matt vernickelt	<i>mat nickel</i>	Standard-Dimmung: Typ 3*	234DL01000
	poliert	<i>polished</i>		234DL010PO

Katalogseite 74

<b>Ocular Spot 1 Zoom</b>  	Strahler mit schwenkbarer Linsenoptik, Linse: Ø 67 mm	<i>spotlight with swivel-mounted lens optics lens: Ø 67 mm</i>	1 x LED 7W 7W / 564 lm Abstrahlwinkel: 30° - 60° L 165 mm x H 178 mm EEK A++	
	matt vernickelt	<i>mat nickel</i>	Standard-Dimmung: Typ 3*	234DL01100
	poliert	<i>polished</i>		234DL011PO

Katalogseite 74

<b>Ocular Spot 1 rund</b>  	Strahler mit schwenkbarer Linsenoptik, Anschlussdose rund, Linse: Ø 67 mm	<i>spotlight with swivel-mounted lens optics, canopy round lens: Ø 67 mm</i>	1 x LED 7W 7W / 564 lm Abstrahlwinkel: 60° Ø 116 mm H 171 mm EEK A++	
	matt vernickelt	<i>mat nickel</i>	Standard-Dimmung: Typ 3*	234DL05000
	poliert	<i>polished</i>		234DL050PO

**Schienenadapter  
Eutrac Dreiphasenschiene**

weiß	<i>white</i>	234SO00050
schwarz	<i>black</i>	234SO00060

Datenbus für DALI und 1 - 10V ( nur für EUTRAC-Stromschienen )

Technische Beschreibung auf Seite 84  
Technical description on page 84

**Ocular Spot 1  
Zoom  
rund**



Strahler mit schwenkbarer Linsenoptik, Anschlussdose rund, Linse: Ø 67 mm

*spotlight with swivel-mounted lens optics, canopy round lens: Ø 67 mm*

technische Daten

1 x LED 7W  
7W / 564 lm  
Abstrahlwinkel: 30° - 60°  
Ø 116 mm  
H 180 mm  
EEK A++

Bestell-Nr.

Standard-Dimmung:  
Typ 3\*

matt vernickelt

*mat nickel*

234DL05100

poliert

*polished*

234DL051PO

**Ocular Spot 2**



Strahler mit schwenkbarer Linsenoptik, Linse: Ø 67 mm

*spotlight with swivel-mounted lens optics lens: Ø 67 mm*

2 x LED 7W  
14W / 1128 lm  
Abstrahlwinkel: 60°  
L 220 mm x H 170 mm  
EEK A++

Standard-Dimmung:  
Typ 3\*

matt vernickelt

*mat nickel*

234DL02000

poliert

*polished*

234DL020PO

Katalogseite 72/73

**Ocular Spot 2  
Zoom**



Strahler mit schwenkbarer Linsenoptik, Linse: Ø 67 mm

*spotlight with swivel-mounted lens optics lens: Ø 67 mm*

2 x LED 7W  
14W / 1128 lm  
Abstrahlwinkel: 30° - 60°  
L 220 mm x H 178 mm  
EEK A++

Standard-Dimmung:  
Typ 3\*

matt vernickelt

*mat nickel*


234DL01200

poliert


*polished*

234DL012PO

Katalogseite 69

	Beschreibung/Ausführung	technische Daten	Bestell-Nr.
<b>Ocular Spot 3</b>  	Strahler mit schwenkbarer Linsenoptik, Linse: Ø 67 mm	<i>spotlight with swivel-mounted lens optics, lens: Ø 67 mm</i>	3 x LED 7W 21W / 1692 lm Abstrahlwinkel: 60° L 500 mm x H 170 mm EEK A++
	Standard-Dimmung: Typ 3*		
	matt vernickelt	<i>mat nickel</i>	234DL04200
	poliert	<i>polished</i>	234DL042PO

Katalogseite 74

<b>Ocular Spot 3 Zoom</b>  	Strahler mit schwenkbarer Linsenoptik, Linse: Ø 67 mm	<i>spotlight with swivel-mounted lens optics, lens: Ø 67 mm</i>	3 x LED 7W 21W / 1692 lm Abstrahlwinkel: 30°-60° L 500 mm x H 179 mm EEK A++
	Standard-Dimmung: Typ 3*		
	matt vernickelt	<i>mat nickel</i>	234DL04300
	poliert	<i>polished</i>	234DL043PO

<b>Ocular Spot 1 Halbeinbau rund</b>  	Strahler mit schwenkbarer Linsenoptik, Linse: Ø 67 mm	<i>spotlight with swivel-mounted lens optics, lens: Ø 67 mm</i>	1 x LED 7W 7W / 564 lm Abstrahlwinkel: 60° H 138 mm EEK A++
	Standard-Dimmung: Typ 3*		
	matt vernickelt	<i>mat nickel</i>	234DL08400
	poliert	<i>polished</i>	234DL084PO

Einbaumaße auf Seite 84 gelten auch für Ocular Spot  
*Mounting dimensions for Professional Spot and Ocular Spot on page 84*

\* Hinweise und weitere Möglichkeiten zur Dimmung finden Sie auf Seite 85  
*\* Hints and other possibilities for dimming can be found on page 85*

**Ocular Spot 1**  
**Zoom**  
**Halbeinbau rund**



Beschreibung/Ausführung

Strahler mit schwenkbarer Linsenoptik,  
Linse: Ø 67 mm

*spotlight with swivel-mounted lens optics,  
lens: Ø 67 mm*

technische Daten

1 x LED 7W  
7W / 564 lm  
Abstrahlwinkel: 30° - 60°  
H 147 mm  
EEK A++

Bestell-Nr.

Standard-Dimmung:  
Typ 3\*

matt vernickelt

*mat nickel*

234DL08500

poliert

*polished*

234DL085PO

Katalogseite 74

**Ocular Spot 2**  
**Halbeinbau**



Strahler mit schwenkbarer Linsenoptik,  
Linse: Ø 67 mm

*spotlight with swivel-mounted lens optics,  
lens: Ø 67 mm*

2 x LED 7W  
14W / 1128 lm  
Abstrahlwinkel: 60°  
L 300 mm x H 138 mm  
EEK A++

Standard-Dimmung:  
Typ 3\*

matt vernickelt

*mat nickel*

234DL07800

poliert

*polished*

234DL078PO

Katalogseite 74

**Ocular Spot 2**  
**Zoom**  
**Halbeinbau**



Strahler mit schwenkbarer Linsenoptik,  
Linse: Ø 67 mm

*spotlight with swivel-mounted lens optics,  
lens: Ø 67 mm*

2 x LED 7W  
14W / 1128 lm  
Abstrahlwinkel: 30° - 60°  
L 300 mm x H 147 mm  
EEK A++

Standard-Dimmung:  
Typ 3\*

matt vernickelt

*mat nickel*

234DL07900

poliert

*polished*

234DL079PO

Einbaumaße auf Seite 84 gelten auch für Ocular Spot  
*Mounting dimensions for Professional Spot and Ocular Spot on page 84*

\* Hinweise und weitere Möglichkeiten zur Dimmung finden Sie auf Seite 85  
*\* Hints and other possibilities for dimming can be found on page 85*

**Ocular Spot 1  
Serie 100**



Beschreibung/Ausführung

Strahler mit schwenkbarer Linsenoptik,  
Linse: Ø 100 mm

*spotlight with swivel-mounted lens optics,  
lens: Ø 100 mm*

technische Daten

1 x LED 20W  
20W / 2164 lm  
Abstrahlwinkel: 70°  
L 165 mm x H 169 mm  
EEK A++

Bestell-Nr.

Standard-Dimmung:  
Typ 3\*

matt vernickelt

*mat nickel*

234DL03000


poliert

*polished*

234DL030PO

Katalogseite 71

**Ocular Spot 1  
Serie 100  
Zoom**



Strahler mit schwenkbarer Linsenoptik,  
Linse: Ø 100 mm

*spotlight with swivel-mounted lens optics,  
lens: Ø 100 mm*

1 x LED 20W  
20W / 2164 lm  
Abstrahlwinkel: 50° - 70°  
L 165 mm x H 201 mm  
EEK A++

Standard-Dimmung:  
Typ 3\*

matt vernickelt

*mat nickel*

234DL03100

poliert

*polished*

234DL031PO

Katalogseite 71

**Ocular Spot 1  
Serie 100  
rund**



Strahler mit schwenkbarer Linsenoptik,  
Anschlussdose rund,  
Linse: Ø 100 mm

*spotlight with swivel-mounted lens optics,  
canopy round  
lens: Ø 100 mm*

1 x LED 20W  
20W / 2164 lm  
Abstrahlwinkel: 70°  
Ø 116 mm  
H 171 mm  
EEK A++

Standard-Dimmung:  
Typ 3\*

matt vernickelt

*mat nickel*

234DL06000

poliert

*polished*

234DL060PO

Katalogseite 70

**Schienenadapter  
Eutrac Dreiphasenschiene**

weiß

*white*

234SO00050

schwarz

*black*

234SO00060

Datenbus für DALI und 1 - 10V ( nur für EUTRAC-Stromschienen )

Technische Beschreibung auf Seite 84  
Technical description on page 84

**Ocular Spot 1**  
**Serie 100**  
**Zoom**  
**rund**



Beschreibung/Ausführung

Strahler mit schwenkbarer Linsenoptik, Anschlussdose rund, Linse: Ø 100 mm

*spotlight with swivel-mounted lens optics, canopy round lens: Ø 100 mm*

technische Daten

1 x LED 20W  
20W / 2164 lm  
Abstrahlwinkel: 50° - 70°  
Ø 116 mm  
H 203 mm  
EEK A++

Bestell-Nr.

Standard-Dimmung:  
Typ 3\*

matt vernickelt

*mat nickel*

234DL06100


poliert

*polished*

234DL061PO

Katalogseite 70

**Ocular Spot 2**  
**Serie 100**



Strahler mit schwenkbarer Linsenoptik, Linse: Ø 100 mm

*spotlight with swivel-mounted lens optics, lens: Ø 100 mm*

2 x LED 20W  
40W / 4328 lm  
Abstrahlwinkel: 70°  
L 235 mm x H 169 mm  
EEK A++

Standard-Dimmung:  
Typ 3\*

matt vernickelt

*mat nickel*


234DL04000

poliert

*polished*

234DL040PO

**Ocular Spot 2**  
**Serie 100**  
**Zoom**



Strahler mit schwenkbarer Linsenoptik, Linse: Ø 100 mm

*spotlight with swivel-mounted lens optics, lens: Ø 100 mm*

2 x LED 20W  
40W / 4328 lm  
Abstrahlwinkel: 50° - 70°  
L 235 mm x H 201 mm  
EEK A++

Standard-Dimmung:  
Typ 3\*

matt vernickelt

*mat nickel*


234DL04100

poliert

*polished*

234DL041PO

**Ocular Spot 3  
Serie 100**



Strahler mit schwenkbarer Linsenoptik,  
Linse: Ø 100 mm

*spotlight with swivel-mounted lens optics,  
lens: Ø 100 mm*

technische Daten  
3 x LED 20W  
60W / 6492 lm  
Abstrahlwinkel: 70°  
L 500 mm x H 170 mm  
EEK A++

Bestell-Nr.

Standard-Dimmung:  
Typ 3\*

matt vernickelt

*mat nickel*


234DL07300

poliert

*polished*

234DL073PO

**Ocular Spot 3  
Serie 100  
Zoom**



Strahler mit schwenkbarer Linsenoptik,  
Linse: Ø 100 mm

*spotlight with swivel-mounted lens optics,  
lens: Ø 100 mm*

3 x LED 20W  
60W / 6492 lm  
Abstrahlwinkel: 50° - 70°  
L 500 mm x H 201 mm  
EEK A++

Standard-Dimmung:  
Typ 3\*

matt vernickelt

*mat nickel*

234DL08300

poliert

*polished*

234DL083PO

**Ocular Spot 1  
Serie 100  
Halbeinbau rund**



Strahler mit schwenkbarer Linsenoptik,  
Linse: Ø 100 mm

*spotlight with swivel-mounted lens optics,  
lens: Ø 100 mm*

1 x LED 20W  
20W / 2164 lm  
Abstrahlwinkel: 70°  
H 137 mm  
EEK A++

Standard-Dimmung:  
Typ 3\*

matt vernickelt

*mat nickel*

234DL07600

poliert

*polished*

234DL076PO

Einbaumaße auf Seite 84 gelten auch für Ocular Spot  
*Mounting dimensions for Professional Spot and Ocular Spot on page 84*

\* Hinweise und weitere Möglichkeiten zur Dimmung finden Sie auf Seite 85  
*\* Hints and other possibilities for dimming can be found on page 85*

**Ocular Spot 1**  
**Serie 100**  
**Zoom**  
**Halbeinbau rund**



Beschreibung/Ausführung

Strahler mit schwenkbarer Linsenoptik,  
Linse: Ø 100 mm

*spotlight with swivel-mounted lens optics,  
lens: Ø 100 mm*

technische Daten

1 x LED 20W  
20W / 2164 lm  
Abstrahlwinkel: 50° - 70°  
H 169 mm  
EEK A++

Bestell-Nr.

Standard-Dimmung:  
Typ 3\*

matt vernickelt

*mat nickel*

234DL08600

poliert

*polished*

234DL086PO

**Ocular Spot 2**  
**Serie 100**  
**Halbeinbau**



Strahler mit schwenkbarer Linsenoptik,  
Linse: Ø 100 mm

*spotlight with swivel-mounted lens optics,  
lens: Ø 100 mm*

2 x LED 20W  
40W / 2164 lm  
Abstrahlwinkel: 70°  
L 300 mm x H 137 mm  
EEK A++

Standard-Dimmung:  
Typ 3\*

matt vernickelt

*mat nickel*


234DL07700

poliert

*polished*

234DL077PO

**Ocular Spot 2**  
**Serie 100**  
**Zoom**  
**Halbeinbau**



Strahler mit schwenkbarer Linsenoptik,  
Linse: Ø 100 mm

*spotlight with swivel-mounted lens optics,  
lens: Ø 100 mm*

2 x LED 20W  
40W / 4328 lm  
Abstrahlwinkel: 50° - 70°  
L 300 mm x H 169 mm  
EEK A++

Standard-Dimmung:  
Typ 3\*

matt vernickelt

*mat nickel*

234DL08700

poliert

*polished*

234DL087PO

Einbaumaße auf Seite 84 gelten auch für Ocular Spot  
*Mounting dimensions for Professional Spot and Ocular Spot on page 84*



\* Hinweise und weitere Möglichkeiten zur Dimmung finden Sie auf Seite 85  
*\* Hints and other possibilities for dimming can be found on page 85*

Spots

**Spot 1**  
**HSLUHDK**

Abdeckplatte  
Ø 116 mm

Deckenausschnitt  
Ø 63 mm

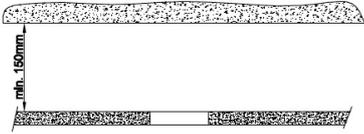



**Spot 2**  
**HSLUH**

Abdeckplatte  
L 300 mm, B 116 mm

Deckenausschnitt  
2 x Ø 63 mm

Abstand 200 mm

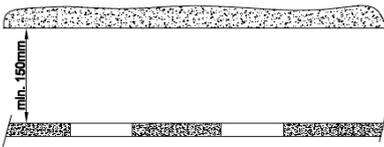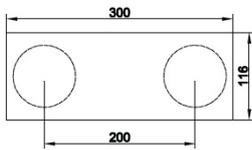

OPULUHKKHWLY  
YHYPWOHZLUZOPUL

Passend auch für  
ERCO-Schienen.  
Die Dateninformationen  
können entlang der Strom-  
schiene an beliebiger  
Stelle mit dem Busadapter  
abgegriffen werden.

Neben dem DALI Protokoll  
kann der Datenbus auch  
für die 1 - 10V Steuerung  
genutzt werden.



weiß

OPL

schwarz

black

ZHKHWLYMY□  
OPULUHKKHWLY

Nur für EUTRAC-Schienen.  
Der Abgriff erfolgt durch  
ein kleines Zusatzbauteil,  
welches in den Schienen-  
adapter eingebaut wird.

