


## Dione 550 / 800


Fassung: E14

Die Leuchte wurde unter Berücksichtigung der einzuhaltenden harmonisierten Normen, sowie weiterer technischer Spezifikationen konstruiert und gebaut. Sie entspricht damit dem Stand der Technik und ermöglicht einen sicheren Betrieb. Die Leuchte darf nur in ihrer bestimmungsgemäßen Funktion genutzt werden.

### Dione 800 move



### Dione 550 move



#### Hinweis:

Der Abstand zur Decke, wie auch zu Gegenständen und Personen unter der Leuchte, muss im ausgeschwenkten Zustand jeweils mindestens 0.5m betragen. Lassen Sie während der Montage die Verdrehsicherung (Kabelbinder) am Leuchter.


#### ACHTUNG!

Vor der Montage muss die Anschlussleitung stromlos sein.

#### Montage:


Es wird empfohlen, die Montage durch einen Fachbetrieb vornehmen zu lassen. Wir bitten um Verständnis dafür, dass wir nur bei sachgemäßer Montage eine Garantie übernehmen können

#### Aufbau Baldachin

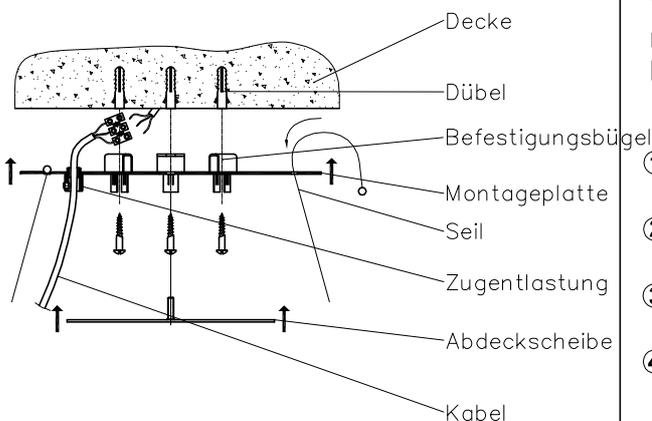


- ① Bestimmen Sie die Position des Leuchters im Raum und legen Sie diesen zunächst auf eine saubere weiche Unterlage.
- ② Loten Sie den Mittelpunkt des Leuchters zur Decke und befestigen Sie die Montageplatte des Baldachins an der Decke.
- ③ Ziehen Sie die Seile bis zum Anschlag von oben durch die Aufhängelöcher des Baldachins.
- ④ Stecken Sie die Seilenden in die Seilhalter des Leuchters und ziehen Sie das Seil soweit durch den Seilhalter, bis der Leuchter auf der gewünschten Höhe hängt.
- ⑤ Stecken Sie das Leuchtenkabel von unten durch die Zugentlastung des Baldachins. Danach kürzen Sie das Kabel auf die gewünschte Länge und schließen dieses an die Zuleitung an.
- ⑥ Schrauben Sie die Abdeckscheibe auf die Montageplatte. Dabei achten Sie darauf, dass Sie nicht weiterdrehen, wenn die Platte die Auflagestellen der Platte berührt.
- ⑦ Justieren Sie den Leuchter mit Hilfe einer Wasserwaage und kürzen Sie danach die überstehenden Seile. Beachten Sie dabei die Darstellung zur Handhabung der Seilhalter.
- ⑧ Justieren Sie die Kabellänge und ziehen Sie die Feststellschraube der Zugentlastung leicht an.
- ⑨ Setzen Sie die Leuchtmittel ein.
- ⑩ Lösen Sie den Verdrehschutz (Kabelbinder), um den Leuchter zu verstellen. **Achtung!** Die maximale Verdrehung darf 90° nicht überschritten werden.

#### Seitenansicht

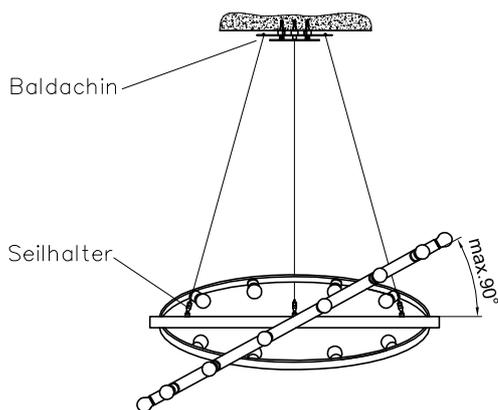

#### Handhabung der Seilhalter

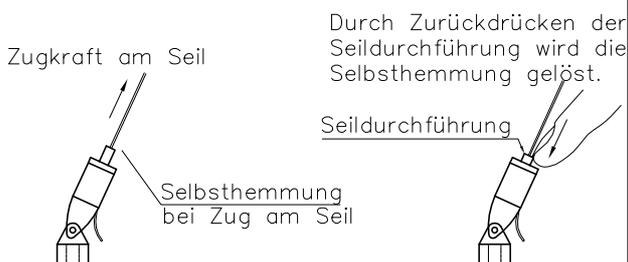

#### Dimmbar mit einem Universaldimmer für:

- Standard-Glühlampe
- Hochvolt-Halogen-Glühlampe
- Dimmbare LED-Lampen für Hochvoltfassungen

Wir empfehlen jeden Dimmer vor der festen Installation von einem Fachbetrieb testen zu lassen.

#### Reinigung:

Es wird empfohlen, die Leuchte mit einem weichen, trockenen Tuch zu reinigen.